

1 pulsante luminoso

In custodia IP65

R-Button / 42 1NO L M12(4)
con connettore M12
4 poli
1 pulsante luminoso (1 contatto NA)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R
mounting with clip on the back side

[Link al prodotto](#)

Immagine



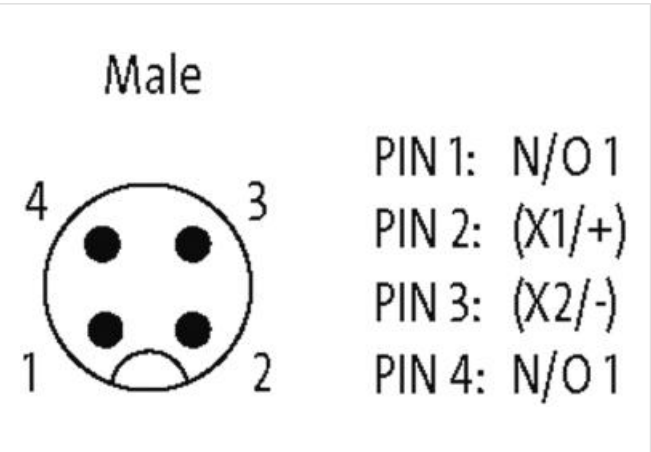


Immagine rappresentativa

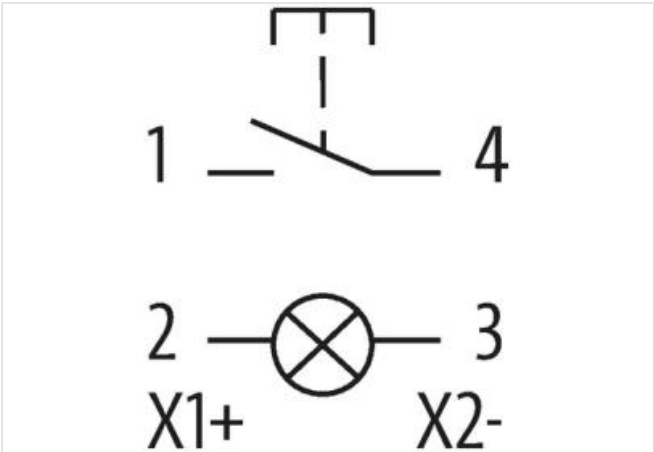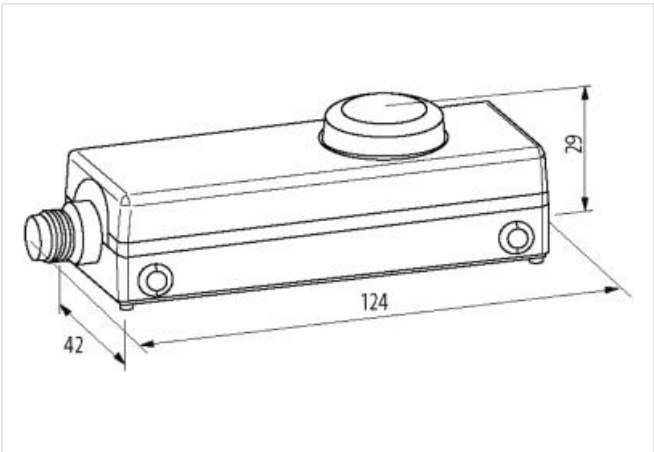

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879600507
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85365080
Dati tecnici Dati elettrici	
Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED max	30 V
Corrente di esercizio illuminazione LED	14 mA @24 V DC
Dati elettrici Uscita	
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Corrente di commutazione (CA-15)	15 A
Corrente di commutazione (CC-13)	2,2 A
Dati tecnici Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico, In funzione della temperatura
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Durata utile elettrica	1000000 Cicli
Protezione dei dispositivi Meccanica	
Durata utile meccanica	1000000 Cicli
Durata utile meccanica B10d	1000000 Cicli
Dati tecnici Dati meccanici	
Tempo di rimbalzo max	10 ms
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale morsetti	AgNi
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	29 mm
Larghezza	124 mm
Profondità	42 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Dati tecnici Affidabilità	
Lambda contatto di chiusura	50 %
Tipo di collegamento 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 1	NO
PIN 2	X 1 +

PIN 3	X 2 -
PIN 4	NO