

R-Button 30 1NO L M12(4)

Pulsante di reset luminoso, connessione M12 (4 poli)


R-Button 30 1NO L M12(4)  
Illuminated reset button  
Fronting stainless steel  
Mounting hole 30,3 mm  
Connection M12 (4-pin)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

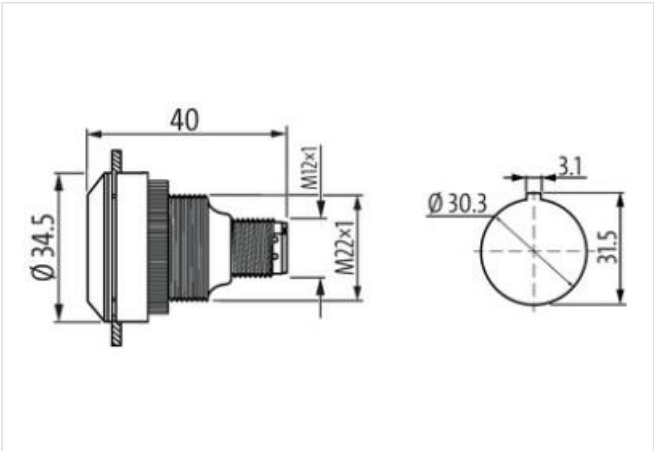

dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1                 | 27371228      |
| ECLASS-7.0                 | 27371228      |
| ECLASS-8.0                 | 27371228      |
| ECLASS-9.0                 | 27371228      |
| ECLASS-10.1                | 27371228      |
| ECLASS-11.1                | 27371228      |
| ECLASS-12.0                | 27371228      |
| GTIN                       | 4065909019627 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85365080      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CC min         | 20 V  |
| Tensione di esercizio CC max         | 28 V  |
| Tensione nominale di esercizio CA-15 | 35 V  |
| Tensione nominale di esercizio CC-13 | 35 V  |
| Corrente di esercizio nominale       | 0,1 A |

Dati elettrici | Ingresso

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Corrente di cortocircuito | 1000 A |
|---------------------------|--------|

Dati elettrici | Uscita

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Potenza di commutazione max                | 1 W     |
| Tensione di commutazione CA min            | 0,02 V  |
| Tensione di commutazione CA max            | 35 V    |
| Tensione di commutazione CC min            | 0,02 V  |
| Tensione di commutazione CC max            | 35 V    |
| Tensione di commutazione CC max (UL 60947) | 30 V    |
| Switching voltage peak DC (UL 60947)       | 42,4 V  |
| Corrente di commutazione min               | 0,01 mA |
| Corrente di commutazione max               | 100 mA  |

Installazione | Collegamento

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | M12 |
|--------------------------|-----|

Installazione | Configurazione dei pin

|            |   |
|------------|---|
| Codifica   | A |
| N. di poli | 4 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Altitudine di installazione max.                   | 2000 m                                    |
| Grado di protezione frontale (EN IEC 60529)        | IP66, IP67, IP69                          |
| Grado di protezione sul retro (EN CEI 60529)       | IP66, IP67                                |
| Grado di inquinamento                              | 2                                         |
| Dispositivo di protezione dai cortocircuiti (SCPD) | Fusibile 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapido |
| Tensione di isolamento nominale                    | 250 V                                     |
| Categoria di sovratensione (EN 60950-1)            | II                                        |

Protezione dei dispositivi | Meccanica

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Durata utile meccanica                 | 500000 Cicli |
| Durata utile meccanica B10             | 650000 Cicli |
| UL Enclosure Type Rating lato frontale | type 4X      |

Protezione dei dispositivi | Fluidi

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Resistenza alla nebbia salina (IEC 60068-2-11) | si |
|------------------------------------------------|----|

Dati tecnici | Dati meccanici

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Illuminabile                | si          |
| Funzione di attuazione      | A pressione |
| Forza di azionamento min    | 5 N         |
| Forza di azionamento max    | 12 N        |
| Percorso di azionamento max | 1 mm        |
| Color                       | nero        |
| Colore collare              | nero        |
| Colore ghiera anteriore     | nero        |
| Colore lampadina            | bianco      |
| Forma collare               | Rotondo     |
| Tipo di contatto            | 1 S         |
| Tipo lampadina              | LED         |

Dati meccanici | Dati del materiale

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale morsetti | Gold     |

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio    | Ghiera filettata |
| Altezza di montaggio | 3,9 mm           |
| Mounting depth       | 36,4 mm          |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Apertura di montaggio | 30,3 mm |
| Altezza               | 34,5 mm |
| Larghezza             | 40 mm   |
| Passo min             | 35 mm   |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max                   | 70 °C  |
| Derating da                                    | 40 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min                  | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio max                  | 85 °C  |
| Umidità relativa dell'aria max (funzionamento) | 93 %   |

Tipo di collegamento 1

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | male    |
| Colore portacontatti     | nero    |
| Codifica                 | A       |
| N. di poli               | 4       |
| PIN 1                    | NO      |
| PIN 2                    | LED (A) |
| PIN 3                    | LED (K) |
| PIN 4                    | NO      |