

segnalatore LED OPAC / rosso

LED-110V IP65


(rosso)
110 V AC/DC
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

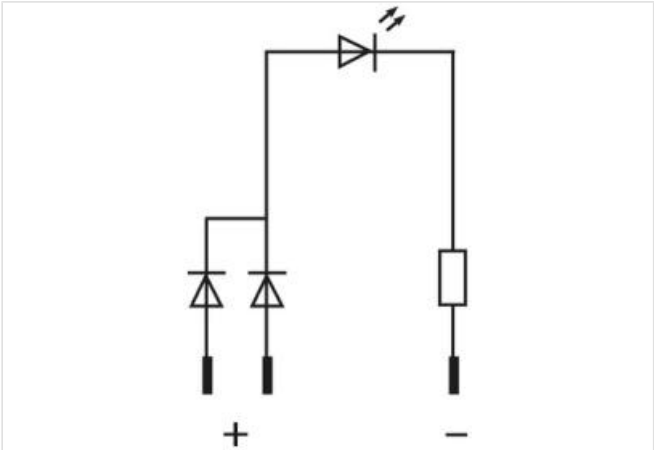

dati commerciali

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041324
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	110 V
Tensione di esercizio CA min	95 V
Tensione di esercizio CA max	121 V
Tensione di esercizio CC	110 V
Tensione di esercizio CC min	95 V
Tensione di esercizio CC max	121 V
Corrente assorbita min	8 mA
Corrente assorbita max	12 mA

Installazione | Collegamento

Connection information Faston 2.8×0.8 mm

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Diametro LED	5 mm
--------------	------

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Diametro foro della piastra frontale	9 mm
--------------------------------------	------

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	50 °C
------------------------------	-------