

segnalatore LED OPAC / rosso

LED-230VAC IP65


(rosso)
230 V AC
Moduli adatti per spessore 1.5...5.0 mm.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

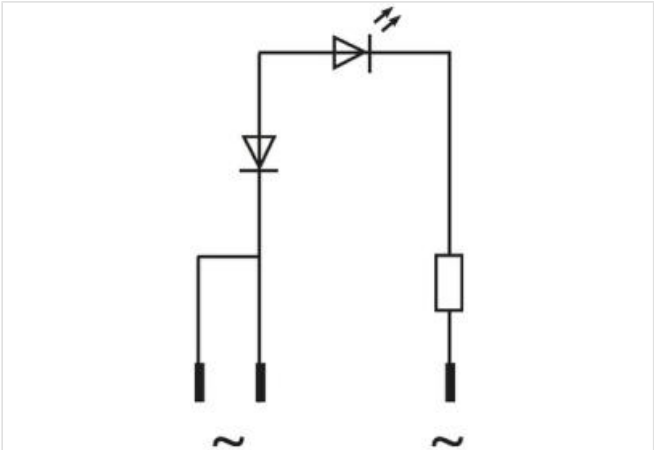

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041317
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	230 V
Tensione di esercizio CA min	207 V
Tensione di esercizio CA max	253 V
Corrente assorbita min	8 mA
Corrente assorbita max	12 mA
Installazione Collegamento	
Connection information	Faston 2.8x0.8 mm
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati tecnici Dati meccanici	

Diametro LED 5 mm

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Diametro foro della piastra frontale 9 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 50 °C