

segnalatore LED rosso

24V DC - 20 mA - M3 - IP65

(rosso)
24 V DC

Link al prodotto

Immagine

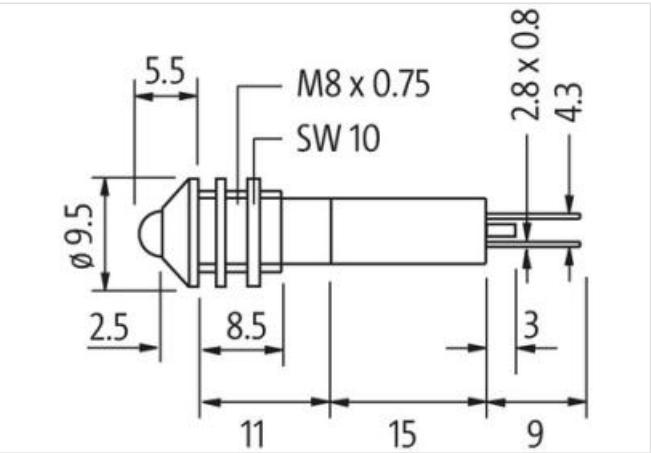
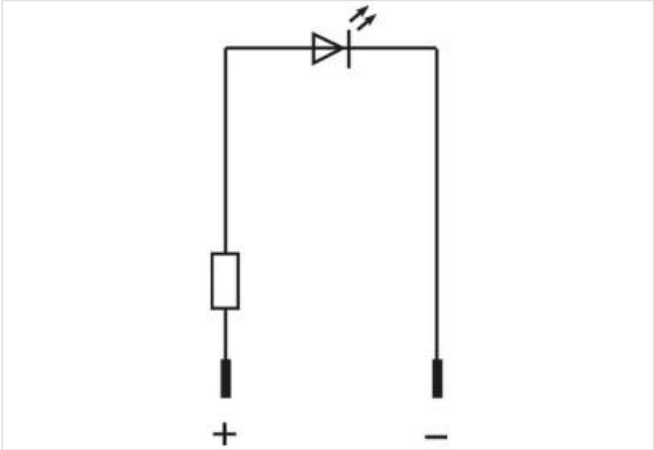


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041201
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita max	18 mA

Installazione | Collegamento

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Rivestimento alloggiamento	Cromato
Materiale custodia	Ottone

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	9,5 mm
Larghezza	9,5 mm
Profondità	77,5 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C