

segnalatore LED rosso/giallo

LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40

(rosso/giallo)
24 V DC
Grado di protezione IP40

[Link al prodotto](#)

Immagine

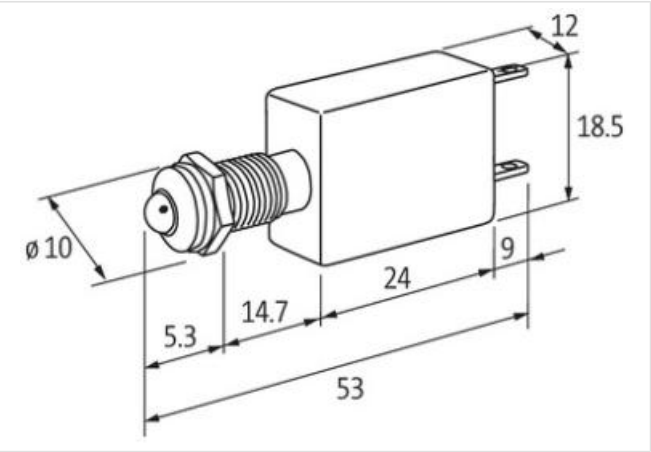
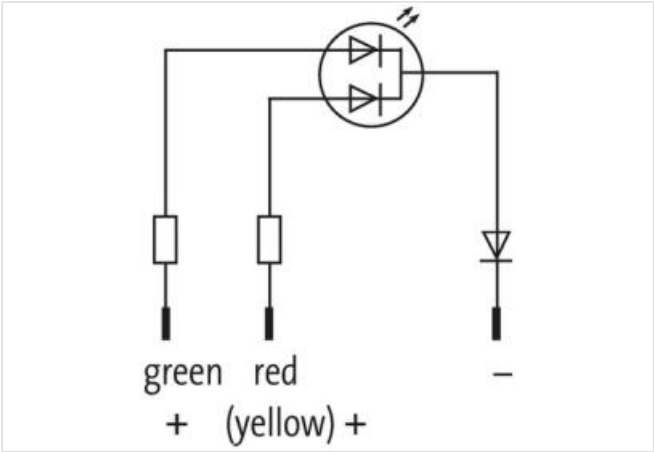


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040839
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85318070
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V

Tensione di esercizio CC max	26,4 V
Corrente assorbita min	13 mA
Corrente assorbita max	17 mA
Installazione Collegamento	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP40
Dati tecnici Dati meccanici	
Diametro LED	5 mm
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	grigio
Materiale custodia	PVC
Dati meccanici Dati di montaggio	
Diametro foro della piastra frontale	8 mm
Altezza	18,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	53 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C