

Evolution alim. switching trifase 48VDC/5A

IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/5ADC


INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 5 A

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

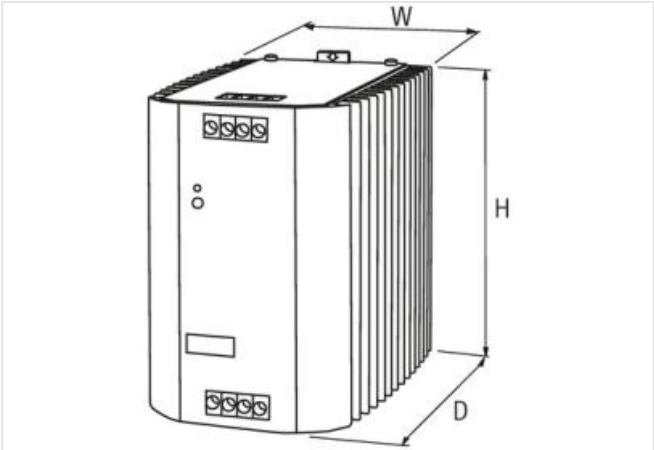

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879387125
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici Dati elettrici	
Numero apparecchi commutazione in parallelo max	5
Commutabilità in parallelo	si
Connessione in serie	no
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	

Tensione di ingresso CA min	324 V
Tensione di ingresso CA max	572 V
Tensione di entrata CC min	480 V
Tensione di entrata CC max	745 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi)	0,8 A
Inrush current max.	9 A
Prefusibile esterno per fase max	20 A
Numero di fasi ingresso	3
Rendimento	91,3 % @ 3× 360 V AC, 90,5 % @ 3× 520 V AC

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC	48 V
Tensione di uscita CC min	48 V
Tensione di uscita CC max	56 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	5 A
Durata Power Boost min	4 s
Alimentazione tampone per caduta di rete min	17 ms @ 400 V AC
Power Boost	150 %
Ondulazione residua effettiva max	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Diagnosi

Contatto d'allarme	si
Alarm contact message type	Messaggio generale
Alarm contact triggers @	30 V DC / 0.1 A

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si

Dati meccanici | Dati del materiale

PCB rivestito conforme	si
------------------------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	132 mm
Larghezza	93 mm
Profondità	114 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Derating da	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	5 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 2

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	PE

PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-