

MCS-B alim. switching monofase 5VDC/ 6a

IN: 90-265VAC OUT: 4-6V/6ADC

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC $\pm 1\%$
Corrente: 6 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 12 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)

Link al prodotto

Immagine

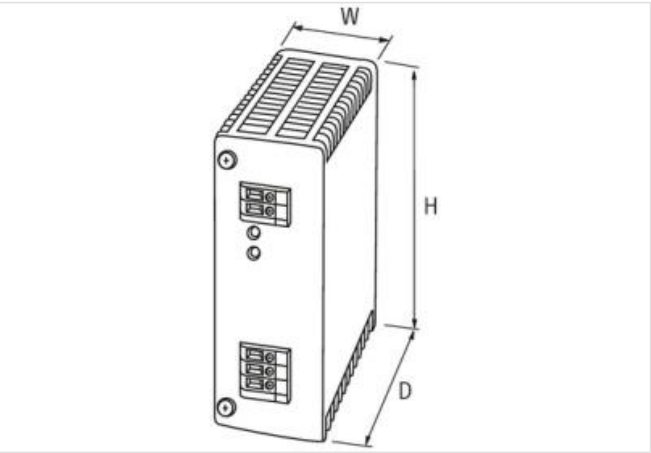
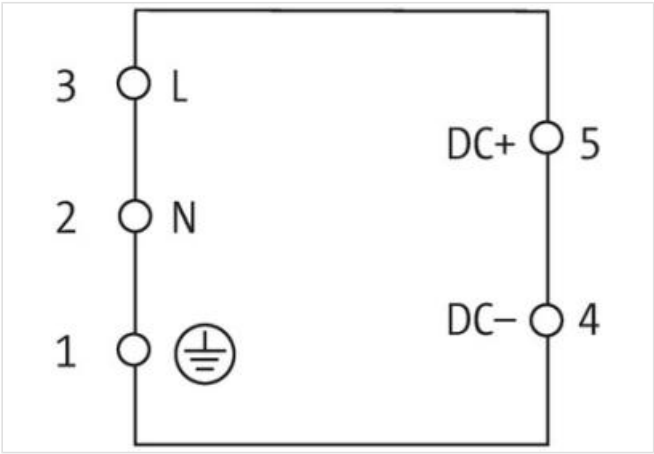


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080743
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici Dati elettrici	

Numero apparecchi collegamento in cascata max	2
Commutabilità in parallelo	no
Connessione in serie	si
Grado di sicurezza	SELV

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	115 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	100 V
Tensione di ingresso CA max	240 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,5 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,3 A
Inrush current max.	22 A
Prefusibile esterno per fase max	10 A
Rendimento	80 %

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC	5 V
Tensione di uscita CC min	4 V
Tensione di uscita CC max	6 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	6 A
Corrente di uscita (UL)	7,5 A
Ondulazione residua effettiva max	10 mV
Spikes (s-s) max.	50 mV

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	107,5 mm
Larghezza	42 mm
Profondità	97,5 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	5 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 2

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	-
PIN 2	+

Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L