

MPS alim. monofase switching al primario

IN: 95-265VAC OUT: 24V/3ADC

INPUT: 95...265 V AC  
OUTPUT: 24 V DC  
Corrente: 3 A  
Alimentazione tampone per caduta di rete min  
8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)  
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Link al prodotto

Immagine


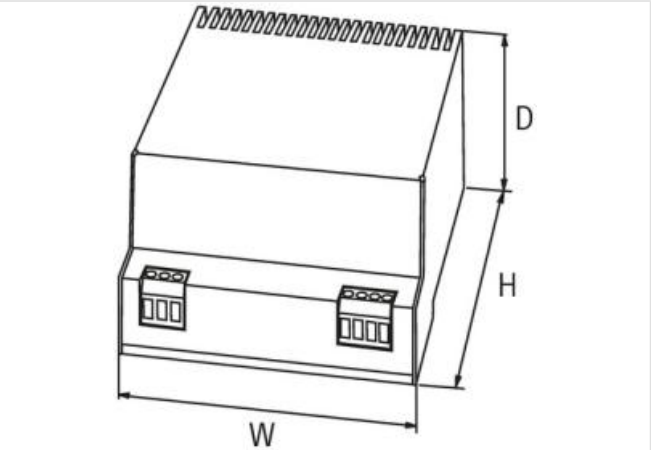


Immagine rappresentativa

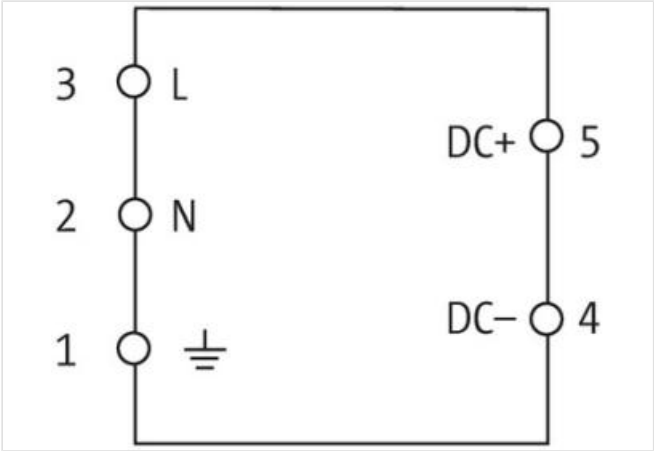

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27049002 |
| ECLASS-6.1       | 27049002 |
| ECLASS-7.0       | 27049002 |
| ECLASS-8.0       | 27049002 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                 | 27040701      |
| ECLASS-10.1                | 27040701      |
| ECLASS-11.1                | 27040701      |
| ECLASS-12.0                | 27040701      |
| ETIM-5.0                   | EC002540      |
| GTIN                       | 4048879080736 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85044083      |

Dati tecnici | Dati elettrici

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Commutabilità in parallelo | no   |
| Connessione in serie       | si   |
| Grado di sicurezza         | SELV |

Dati elettrici | Alimentazione

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
|-------------------|--------------|

Dati elettrici | Ingresso

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Tensione di ingresso 1 CA                          | 115 V  |
| Tensione di ingresso 2 CA                          | 230 V  |
| Tensione di ingresso CA min                        | 95 V   |
| Tensione di ingresso CA max                        | 265 V  |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 1,5 A  |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,75 A |
| Inrush current max.                                | 20 A   |
| Prefusibile esterno per fase max                   | 10 A   |
| Rendimento                                         | 84 %   |

Dati elettrici | Uscita

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Tensione di uscita CC             | 24 V    |
| Tensione di uscita CC min         | 23,76 V |
| Tensione di uscita CC max         | 24,72 V |
| Tensione di uscita impostabile    | no      |
| Corrente di uscita                | 3 A     |
| Corrente di uscita (UL)           | 3,5 A   |
| Ondulazione residua effettiva max | 20 mV   |
| Spikes (s-s) max.                 | 100 mV  |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Protezione da sovraccarico uscita  | si |
| Protezione da cortocircuito uscita | si |

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
| Altezza                    | 132 mm                     |
| Larghezza                  | 75 mm                      |
| Profondità                 | 71 mm                      |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio min                   | 0 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                   | 60 °C                    |
| Temperatura di stoccaggio min                  | -25 °C                   |
| Temperatura di stoccaggio max                  | 85 °C                    |
| Umidità relativa dell'aria min (funzionamento) | 5 %                      |
| Umidità relativa dell'aria max (funzionamento) | 95 % Senza condensazione |

Tipo di collegamento 2

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 2                  |
| PIN 1                    | +                  |
| PIN 2                    | -                  |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 3                  |
| PIN 1                    | PE                 |
| PIN 2                    | N                  |
| PIN 3                    | L                  |