

MPS alim. trifase switching al primario

IN: 340-460VAC OUT: 22-28V/20ADC

INPUT: 3× 360...440 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Corrente: 20 A
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Link al prodotto

Immagine

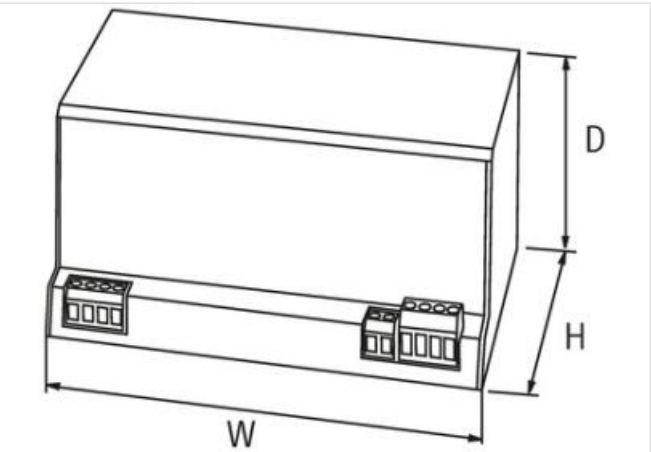
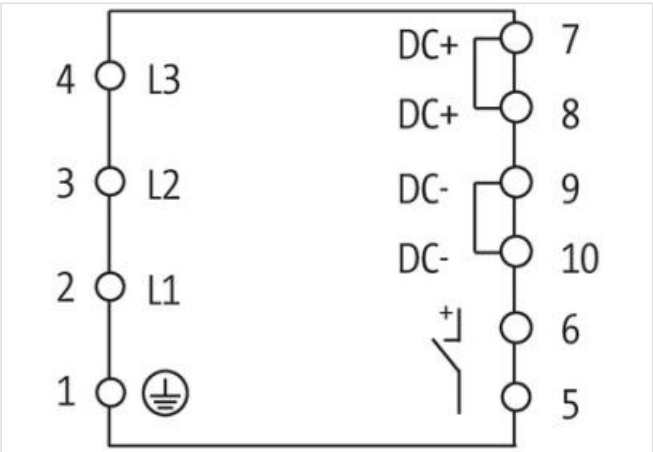


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080613
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083
Dati tecnici Dati elettrici	
Commutabilità in parallelo	si

Connessione in serie	si
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	360 V
Tensione di ingresso CA max	440 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi)	0,84 A
Prefusibile esterno per fase max	10 A
Numero di fasi ingresso	3
Rendimento	90 %
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	22 V
Tensione di uscita CC max	28 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	20 A
Corrente di uscita (UL)	24 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min	3 ms @ 400 V AC
Controllo di fase	Interruzione durante funzionamento bifase
Ondulazione residua effettiva max	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	132 mm
Larghezza	243 mm
Profondità	123 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	30 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	90 % Senza condensazione
Tipo di collegamento 3	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	Signal
PIN 2	Signal +
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4

PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-