

MCS alim. monofase switching al primario

IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/5ADC

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 5 A

[Link al prodotto](#)

Immagine

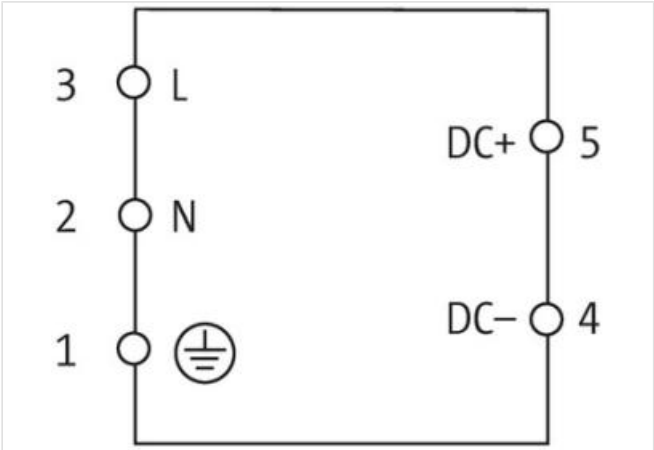


Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080545
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083
Dati tecnici Dati elettrici	
Commutabilità in parallelo	si
Connessione in serie	si
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	185 V
Tensione di ingresso CA max	265 V
Corrente di ingresso CA	1,1 A
Inrush current max.	35 A
Prefusibile esterno per fase max	10 A
Rendimento	84 %
Dati elettrici Uscita	
Caratteristica di disinserimento selezionabile	ponticello ad innesto frontale (riavvio automatico o spegnimento definitivo)
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	24 V
Tensione di uscita CC max	28 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	5 A
Corrente di uscita (UL)	6 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min	20 ms @ 230 V AC
Ondulazione residua effettiva max	20 mV
Spikes (s-s) max.	80 mV
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	115 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	125 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	5 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	95 % Senza condensazione
Tipo di collegamento 2	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female

Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L