

ECO-RAIL-2 alimentatore monofase

IN: 90 ... 132 VAC / 173 ... 264 VAC OUT: 24V/10ADC


INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 10 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

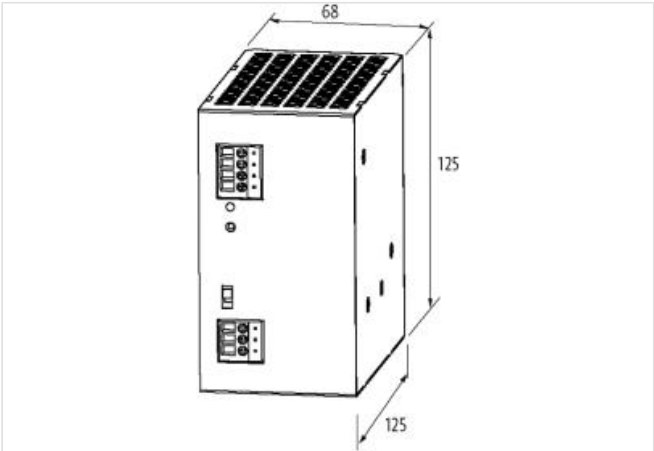

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694483
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083
Dati tecnici Dati elettrici	
Numero apparecchi collegamento in cascata max	2
Commutabilità in parallelo	no
Connessione in serie	si
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	

Fusibile lato primario interno	5 A
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA	100 V
Tensione di ingresso 1 CA min	90 V
Tensione di ingresso 1 CA max	132 V
Tensione di ingresso 2 CA	240 V
Tensione di ingresso 2 CA min	173 V
Tensione di ingresso 2 CA max	264 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	4,3 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	2,1 A
Inrush current max.	18 A @ 230 V
Rendimento	86 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC

Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	23 V
Tensione di uscita CC max	28 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	10 A
Ondulazione residua effettiva max	10 mV
Spikes (s-s) max.	50 mV

Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	125 mm
Larghezza	68 mm
Profondità	125 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Derating da	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	20 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	90 % Senza condensazione

Tipo di collegamento 2	
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde

N. di poli	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+