

Emparro Cap 40/24 300ms

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)

[Link al prodotto](#)

Immagine


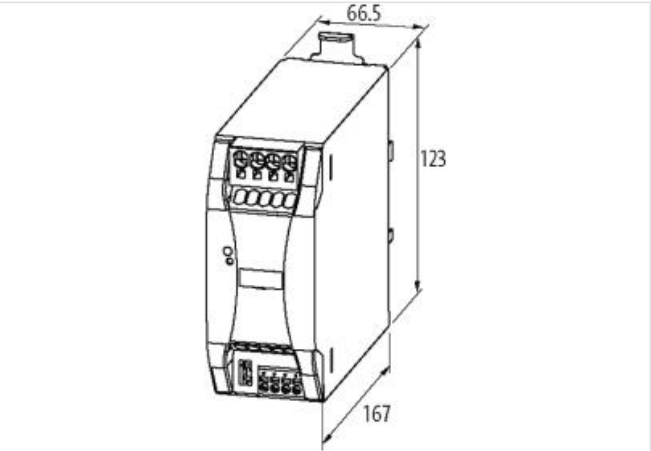


Immagine rappresentativa

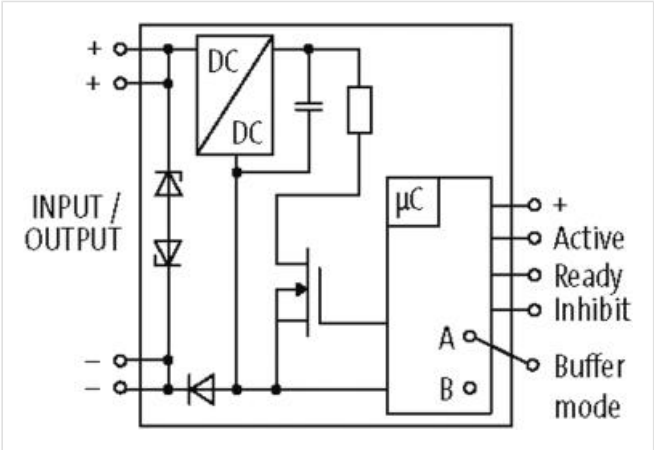

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705

ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879790956
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici Dati elettrici	
Commutabilità in parallelo	si
Grado di sicurezza	SELV/PELV
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di entrata CC min	22 V
Tensione di entrata CC max	28 V
Corrente di carica max	1 A
Tempo di ricarica min	22 s
Tempo di ricarica max	65 s
Protezione da picchi di tensione CC max	36 V
Rendimento	99 %
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CC	22,5 V
Tensione di uscita CC min	21 V
Tensione di uscita CC max	27 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita funzionamento buffer	48 A
Output current max.	40 A
Ondulazione residua (s-s) max	500 mV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	123 mm
Larghezza	66,5 mm
Profondità	167 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
CEM	EN 55022 B
Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	Input / Output
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	- In DC
PIN 2	+ In DC
PIN 3	- Out
PIN 4	+ Out
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4

PIN 1	+
PIN 2	A
PIN 3	R
PIN 4	I