

MKN alim. lineare, regolazione lineare

IN: 230VAC OUT: 2x15V/0,06ADC

INPUT: 230 V AC

OUTPUT: ± 15 V DCCorrente: 2×35 mA

Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica

Condensazione non consentita

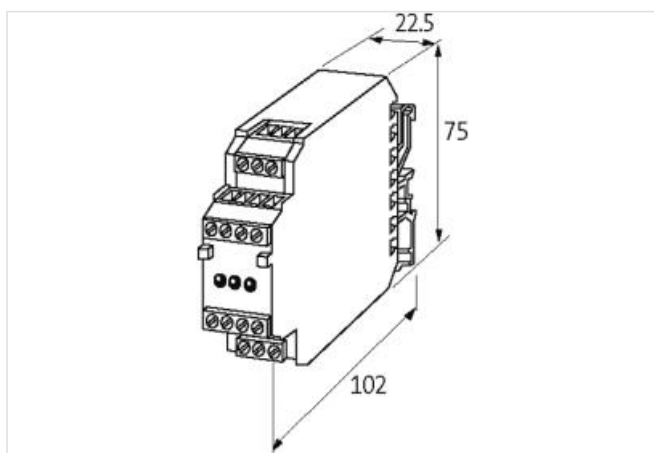
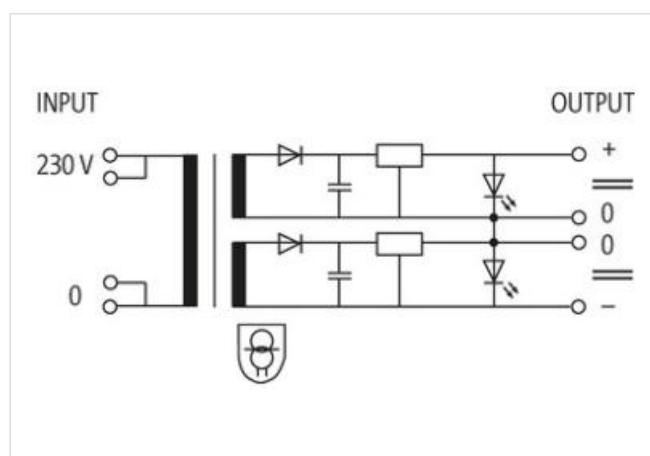
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-23

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079631
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Corrente d'ingresso	20 mA
Prefusibile esterno per fase max	0,063 A
Dati elettrici Uscita	
Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Output current per channel max.	0,035 A
Ondulazione residua (s-s) max	10 mV
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2