

MKN alim. lineare, regolazione lineare

IN: 230VAC OUT: 9,5-15V/0,1ADC

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 9.5...15 V DC
Corrente: 100 mA
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Condensazione non consentita

Link al prodotto

Immagine


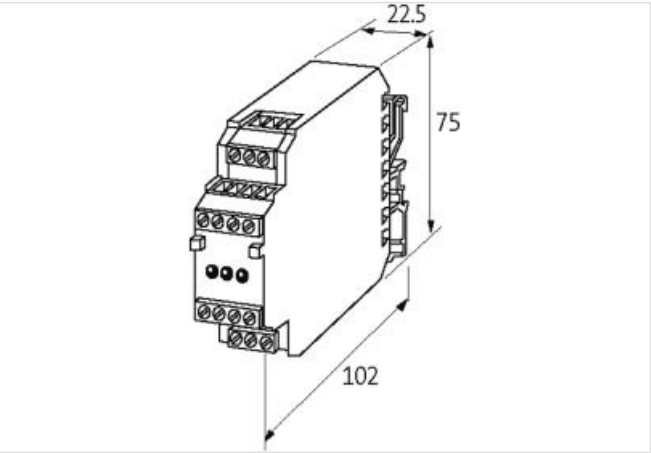


Immagine rappresentativa

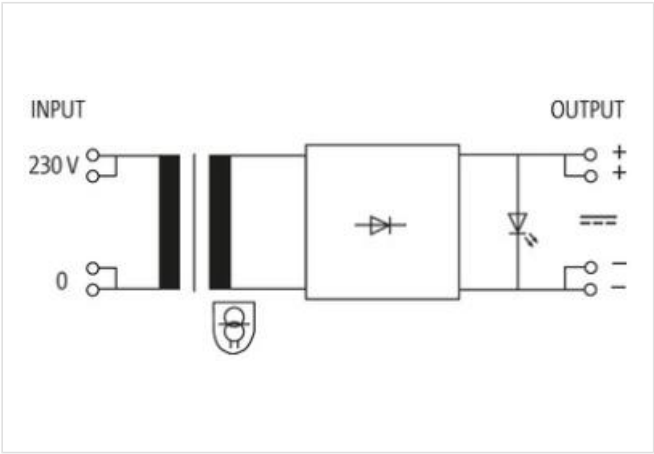

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079617
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA min	207 V
Tensione di ingresso CA max	253 V
Corrente d'ingresso	30 mA
Prefusibile esterno per fase max	0,063 A
Dati elettrici Uscita	
Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, VDR
Output current max.	0,1 A
Ondulazione residua (s-s) max	10 mV
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2