

GSS convertitore DC/DC switching

IN: 15-40VDC OUT: 5V/4ADC

INPUT: 24 V DC  
OUTPUT switched mode: 5 V DC  
Potenza d'uscita: 20 W  
Corrente: 4 A  
Condensazione non consentita

[Link al prodotto](#)

Immagine


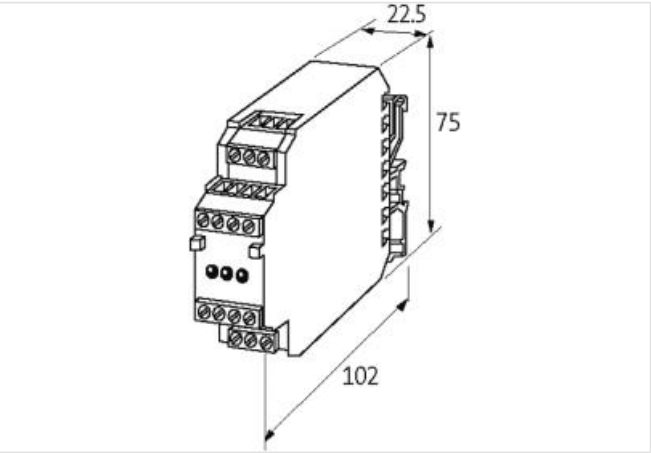


Immagine rappresentativa

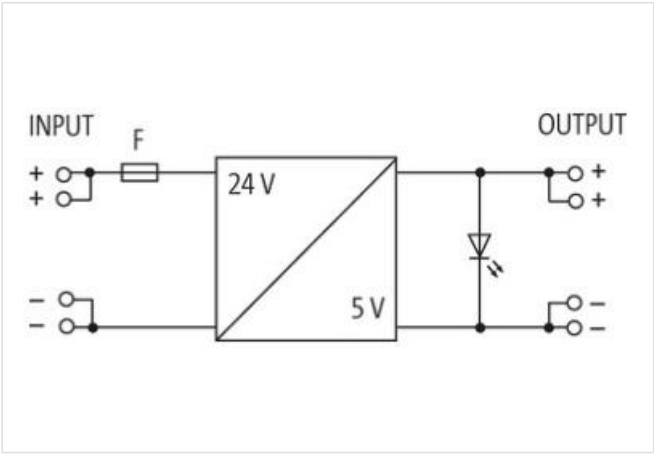

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27210901 |
| ECLASS-6.1       | 27210901 |
| ECLASS-7.0       | 27210901 |
| ECLASS-8.0       | 27210901 |
| ECLASS-9.0       | 27210901 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                | 27210901      |
| ECLASS-11.1                | 27210901      |
| ECLASS-12.0                | 27210901      |
| ETIM-5.0                   | EC002540      |
| GTIN                       | 4048879079563 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85044095      |

Dati tecnici | Dati elettrici

|                    |      |
|--------------------|------|
| Grado di sicurezza | SELV |
|--------------------|------|

Dati elettrici | Ingresso

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Fusibile lato primario interno | 2 A       |
| Caratteristica prefusibile     | Ritardato |
| Tensione di entrata CC         | 24 V      |
| Tensione di entrata CC min     | 15 V      |
| Tensione di entrata CC max     | 40 V      |
| Corrente di ingresso CC        | 1,04 A    |
| Corrente di ingresso CC max    | 1,7 A     |

Dati elettrici | Uscita

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Tensione di uscita CC          | 5 V    |
| Tensione di uscita CC min      | 4,75 V |
| Tensione di uscita CC max      | 5,25 V |
| Tensione di uscita impostabile | no     |
| Output current max.            | 4 A    |
| Ondulazione residua max        | 0,2 %  |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Protetto da cortocircuito | si |
|---------------------------|----|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C  |

Tipo di collegamento 1

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento 1   | Output             |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| N. di poli               | 4                  |
| PIN 1                    | +                  |
| PIN 2                    | +                  |
| PIN 3                    | -                  |
| PIN 4                    | -                  |