

NT 3 AC-convertitore DC/DC, regol. lineare

IN: 10-32VAC/12-42VDC OUT: 5-35V/3,5ADC

INPUT: 10...35 V AC/12...42 V DC
OUTPUT: 5...35 V DC
Potenza d'uscita: 122 W
Corrente: 3.5 A

Link al prodotto

Immagine


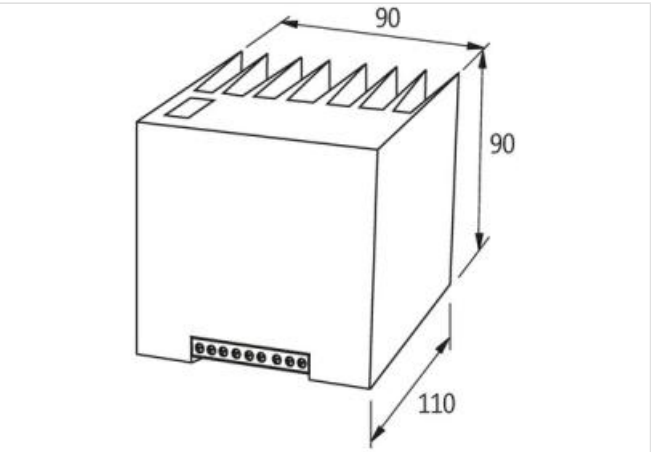


Immagine rappresentativa

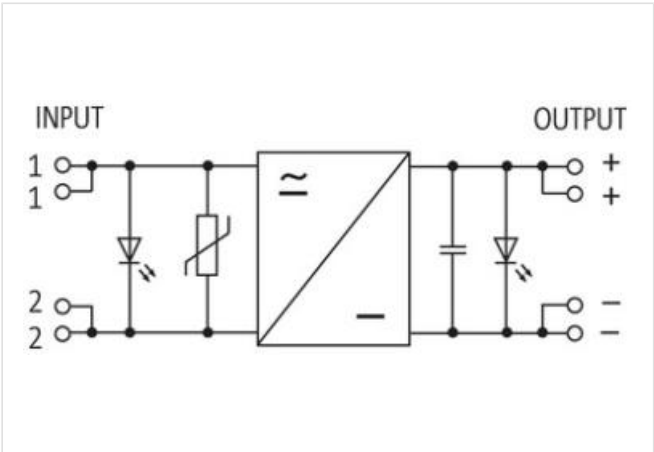

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901

ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079501
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Fusibile lato primario interno	6,3 A
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA min	10 V
Tensione di ingresso CA max	32 V
Tensione di entrata CC min	12 V
Tensione di entrata CC max	42 V
Corrente di ingresso CC max	3 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CC min	5 V
Tensione di uscita CC max	35 V
Tensione di uscita impostabile	si
Output current max.	3,5 A
Ondulazione residua effettiva max	300 mV
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Protetto da cortocircuito	si
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	9
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+
PIN 5	PE
PIN 6	2
PIN 7	2
PIN 8	1
PIN 9	1