

NG 10 rettificatore monofase

IN: 29VAC OUT: 24V/10A

Rettificatori, monofase
INPUT: 29 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Potenza d'uscita: 240 W
Corrente: max. 10 A

Link al prodotto

Immagine


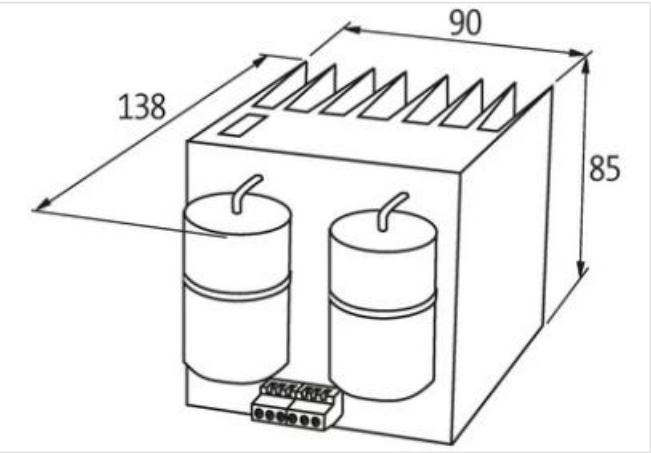


Immagine rappresentativa

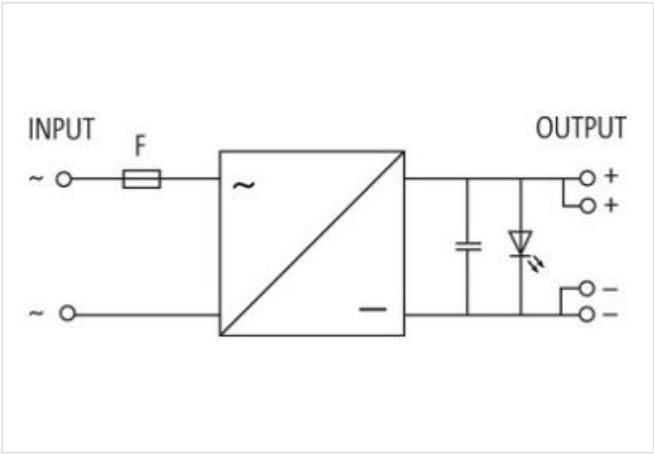

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390

ECLASS-10.1	27040390
ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079471
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Fusibile lato primario interno	16 A
Type of primary fuse	Microfuse 5 × 20 mm
Caratteristica prefusibile	Mittelträge
Tensione di ingresso 1 CA	29 V
Corrente di ingresso CC max	10 A

Dati elettrici | Uscita

Circuito d'uscita	Filtrato con condensatore elettrolitico, LED
Tensione di uscita CC max	39 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	10 A
Ondulazione residua max	5 %

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 2

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	AC
PIN 2	AC
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+