

MPL alimentatore trifase, filtrato

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/25ADC

Corrente: 25 A
Potenza d'uscita: 600 W
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica
Posizione di montaggio su parete verticale a scelta, condensazione non consentita

Link al prodotto

Immagine


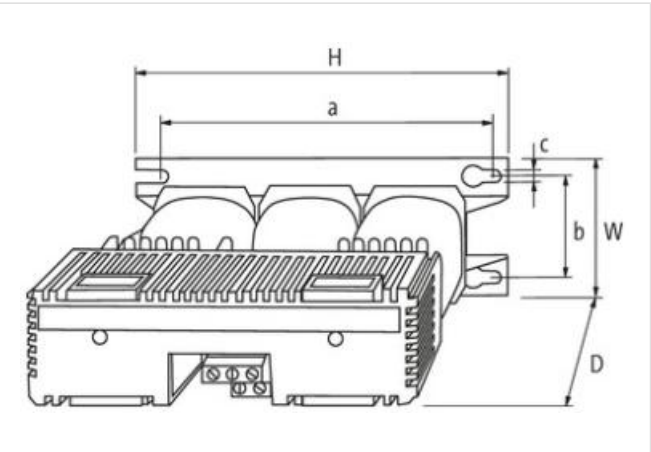


Immagine rappresentativa

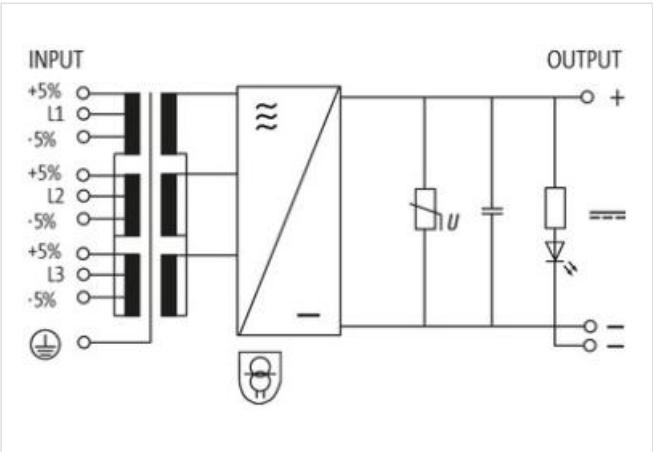

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079211
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Fusibile 1 lato primario esterno	1,6 A
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA	400 V
Tensione di ingresso CA min	380 V
Tensione di ingresso CA max	420 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi)	1,35 A
Numero di fasi ingresso	3
Rendimento	78 %
Dati elettrici Uscita	
Fusibile lato secondario esterno	25 A
Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	25 A
Caratteristica fusibile secondario	Ritardato
Ondulazione residua max	2 %
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Misura di fissaggio a	195 mm
Misura di fissaggio b	79,5 mm
Misura di fissaggio c	6,5 mm
Altezza	220 mm
Larghezza	101,5 mm
Profondità	213 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Standard di prodotto	
CEM	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
	EN 55011 B, EN 61000-3-2