MURR ELEKTRONIK
stay connected

**MTS trasformatore di sicurezza monofase**

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Trasformatore safety monofase
100 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

## Link al prodotto

**Immagine**

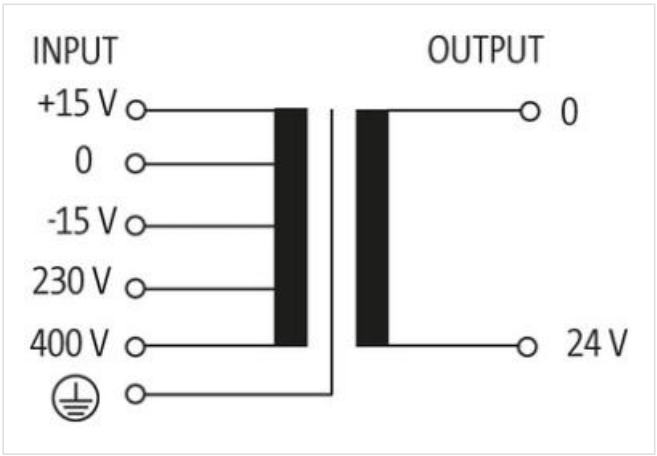


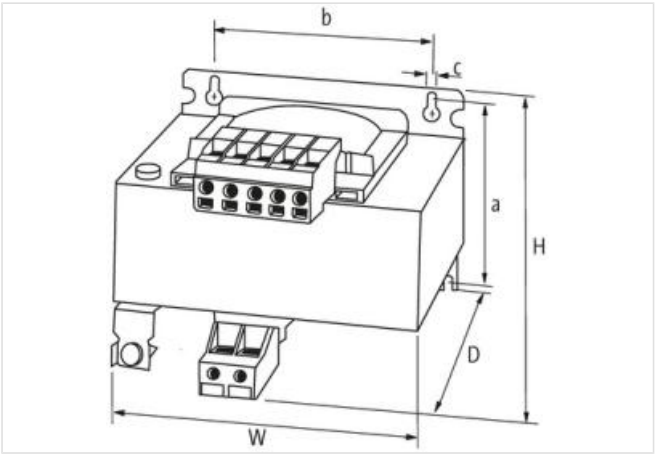


Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-24

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27031302 |
| ECLASS-12.0 | 27031302 |
| ETIM-5.0 | EC002486 |
| GTIN | 4048879078436 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85043180 |
| **Dati tecnici \| Dati elettrici** | |
| Grado di sicurezza | SELV |
| **Dati elettrici \| Alimentazione** | |
| Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
| **Dati elettrici \| Ingresso** | |
| Tensione di ingresso 1 CA | 230 V |
| Tensione di ingresso 1 CA min | 195,5 V |
| Tensione di ingresso 1 CA max | 264,5 V |
| Tensione di ingresso 2 CA | 400 V |
| Tensione di ingresso 2 CA min | 340 V |
| Tensione di ingresso 2 CA max | 460 V |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,5 A |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,3 A |
| Inrush current at input voltage 1 | 4,1 A |
| Inrush current at input voltage 2 | 2,3 A |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 6,6 A |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 3,8 A |
| **Dati elettrici \| Uscita** | |
| Tensione di uscita CA | 24 V |
| Tensione di uscita impostabile | no |
| Potenza di commutazione CA max | 100 VA |
| **Protezione dei dispositivi \| Elettrica** | |
| Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 4 kV |
| **Dati meccanici \| Dati di montaggio** | |
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715) |
| Misura di fissaggio a | 64,5 mm |
| Misura di fissaggio b | 64 mm |
| Misura di fissaggio c | 4,8 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Larghezza | 84 mm |
| Profondità | 98 mm |
| Diametro foro | 4,8 mm |
| Lunghezza foro | 8,4 mm |
| **Caratteristiche ambientali \| Climatiche** | |
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 80 °C |
| | |
| Standard di prodotto | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
| **Tipo di collegamento 3** | |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-24

| | |
|---|---|
| Tipo di collegamento 1 | Input |
| Tipo di collegamento 2 | Output |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 5 |
| PIN 1 | + 15 V |
| PIN 3 | - 15 V |
| PIN 4 | 230 V |
| PIN 5 | 400 V |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 2 |
| PIN 2 | 24 V DC |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| Colore portacontatti | metallic |
| N. di poli | 1 |
| PIN 1 | PE |

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-24