

MTS trasformatore di isolamento monofase

P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

63 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine



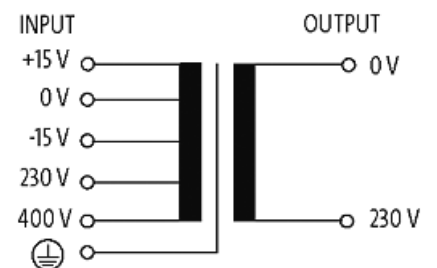


Immagine rappresentativa

Certificazioni

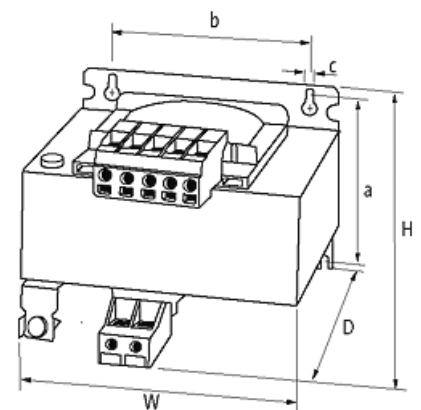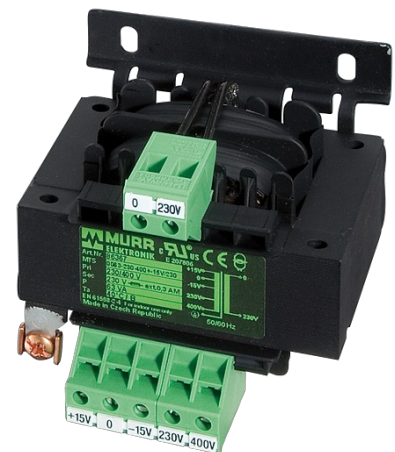

Dati generali

Norme	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Test tensione d'isolamento	4 kV (prim./sec.)
Tipo di fissaggio	a parete tramite asole o innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-20...+40 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Ø foratura	4.8x8.4 mm
Dimensioni HxLxP	79x78x93 mm
Misure di fissaggio axbxc	56x56x4.8 mm

Uscita

Tensione d'uscita	230 V AC
Potenza in uscita	63 VA

Ingresso

Tensione d'ingresso	230/400 ±15 V AC
Frequenza	50...60 Hz
Corrente d'ingresso	0.32 A (230 V AC); 0.18 A (400 V AC)
Picco all'accensione	2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC)
Corrente di cortocircuito	2.64 A (230 V AC); 1.52 A (400 V AC)

dati commerciali

EAN	4048879078399
eClass	27031302
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
paese di origine	CZ