

MST 0040-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link al prodotto

Immagine



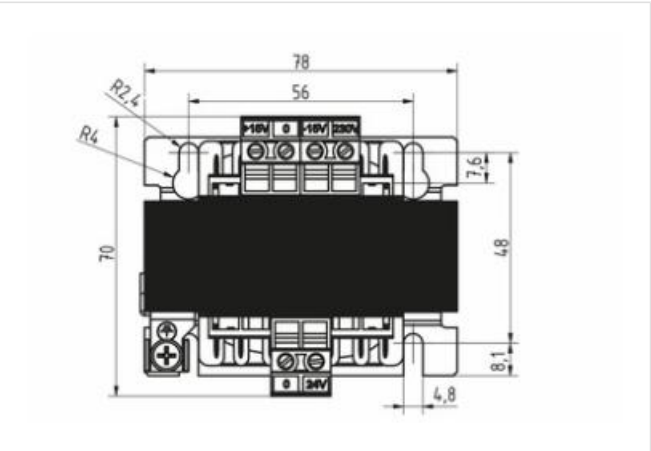


Immagine rappresentativa

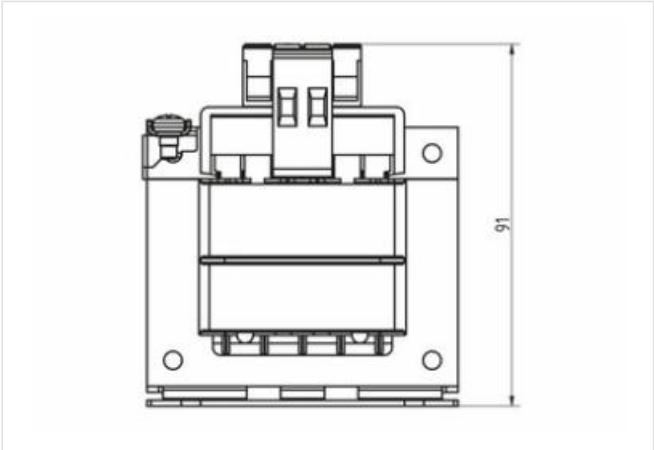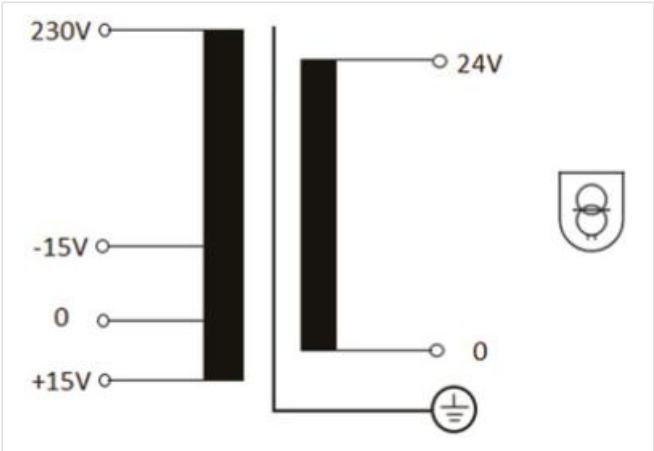

Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50/60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	230 V
Corrente di ingresso CA	0,26 A
Corrente di inserimento max	3,1 A
Corrente di cortocircuito	2,2 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	24 V

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Misura di fissaggio a	48 mm
Misura di fissaggio b	56 mm
Misura di fissaggio c	2,4 mm
Altezza	70 mm
Larghezza	78 mm
Profondità	91 mm
Diametro foro	2,4 mm
Lunghezza foro	7,6 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU

dati commerciali

GTIN	4065909078631
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180