

MST 0063-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link al prodotto](#)

Immagine



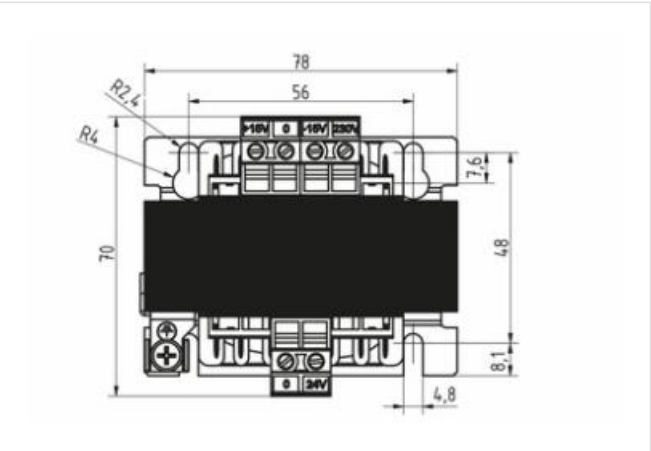


Immagine rappresentativa

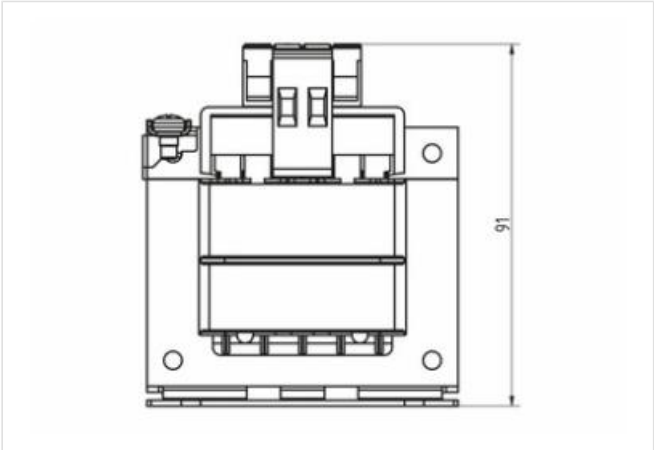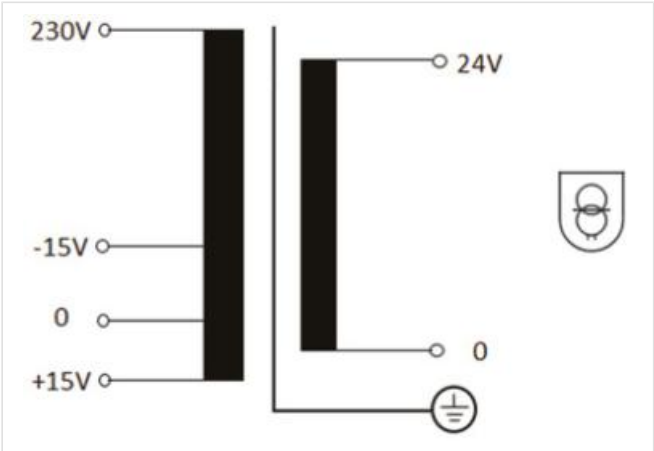

Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50/60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	230 V
Corrente di ingresso CA	0,35 A
Corrente di inserimento max	3,8 A
Corrente di cortocircuito	3 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	24 V

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Misura di fissaggio a	48 mm
Misura di fissaggio b	56 mm
Misura di fissaggio c	2,4 mm
Altezza	70 mm
Larghezza	78 mm
Profondità	91 mm
Diametro foro	2,4 mm
Lunghezza foro	7,6 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU

dati commerciali

GTIN	4065909078846
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180