

MST 0400-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link al prodotto](#)

Immagine



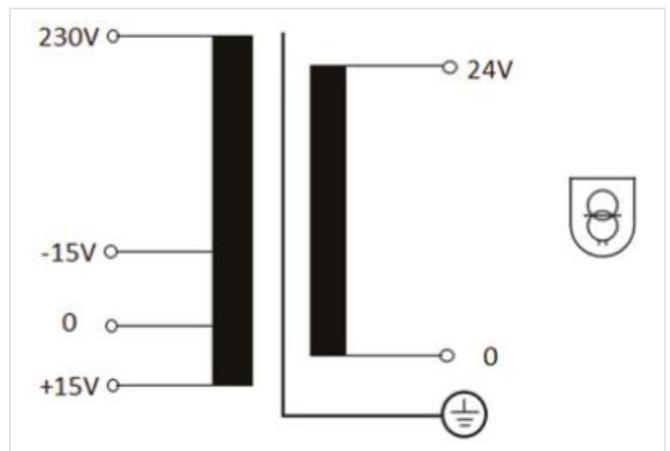


Immagine rappresentativa

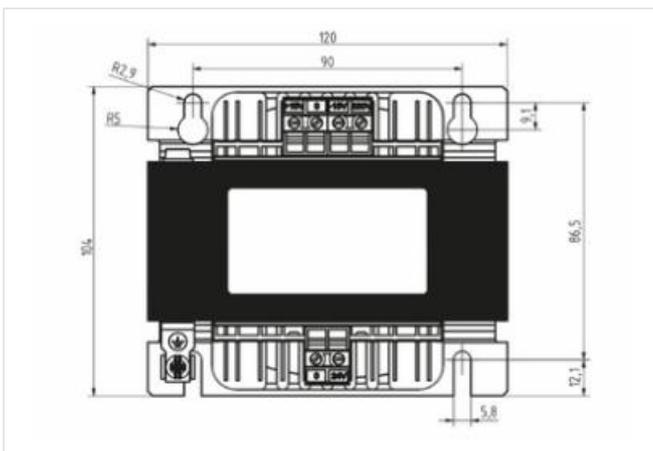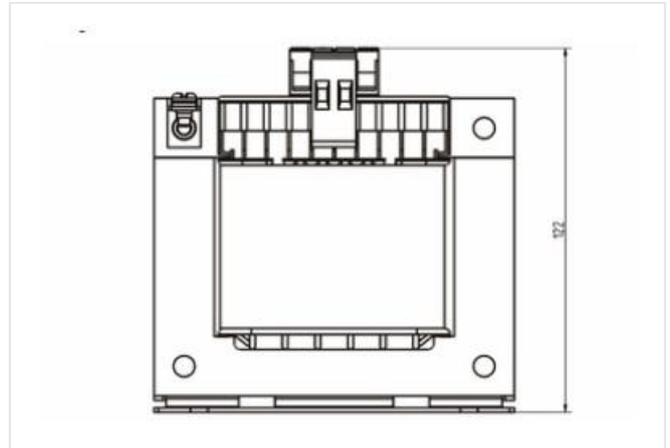

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete 50/60 Hz

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA 230 V

Corrente di ingresso CA 2 A

Corrente di inserimento max 36 A

Corrente di cortocircuito 43 A

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CA 24 V

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Misura di fissaggio a	86,5 mm
Misura di fissaggio b	90 mm
Misura di fissaggio c	2,9 mm
Altezza	104 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	122 mm
Diametro foro	2,9 mm
Lunghezza foro	9,1 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU

dati commerciali

GTIN	4065909078778
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180