

MET 0100-230-400±15V/24 UL

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Link al prodotto

Immagine




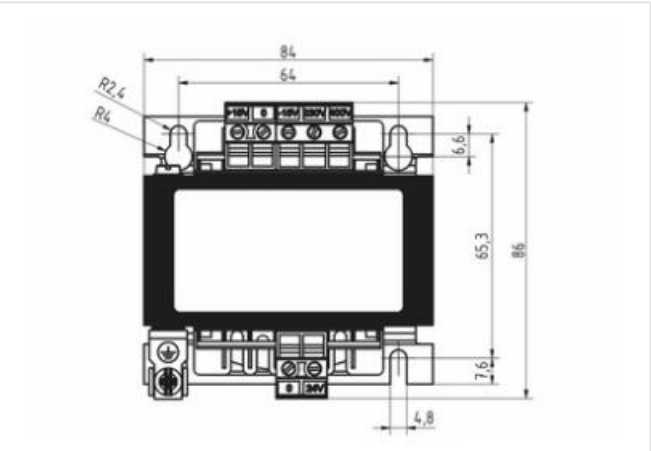


Immagine rappresentativa

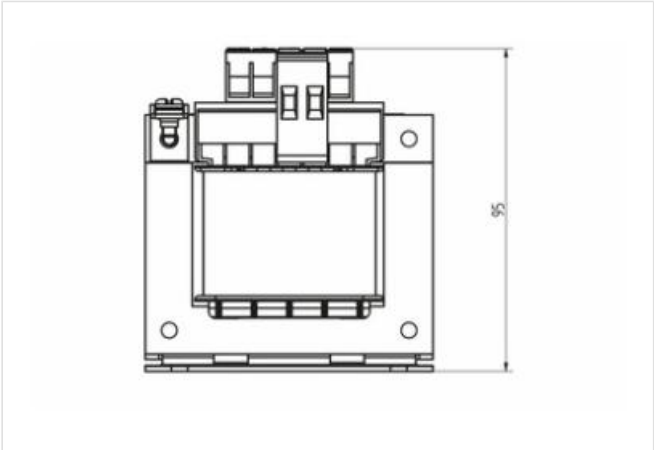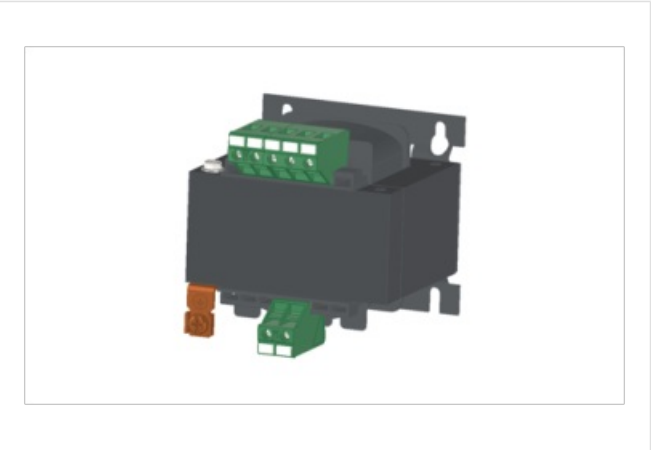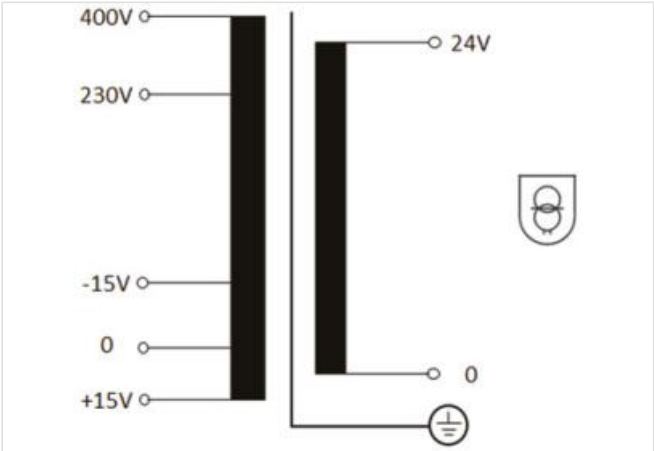

Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50/60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,51 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,29 A
Inrush current at input voltage 1	9,2 A

Inrush current at input voltage 2	5,3 A
-----------------------------------	-------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	6,5 A
--	-------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	3,7 A
--	-------

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CA	24 V
-----------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
-------------------	----------

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
----------------------------	-------------------------

Misura di fissaggio a	65,3 mm
-----------------------	---------

Misura di fissaggio b	64 mm
-----------------------	-------

Misura di fissaggio c	2,4 mm
-----------------------	--------

Altezza	86 mm
---------	-------

Larghezza	84 mm
-----------	-------

Profondità	95 mm
------------	-------

Diametro foro	2,4 mm
---------------	--------

Lunghezza foro	6,6 mm
----------------	--------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	80 °C
-------------------------------	-------

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
----------------------	------------------------------------

CEM	2014/30/EU
-----	------------

dati commerciali

GTIN	4065909078655
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85043180
----------------------------	----------