

MET 0400-230-400±15V/24 UL

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

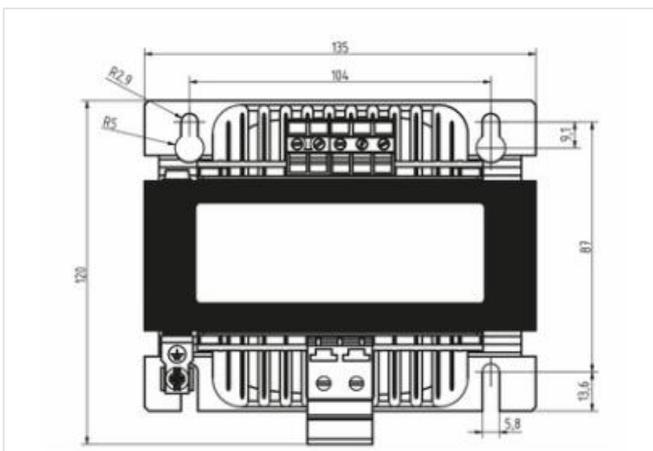
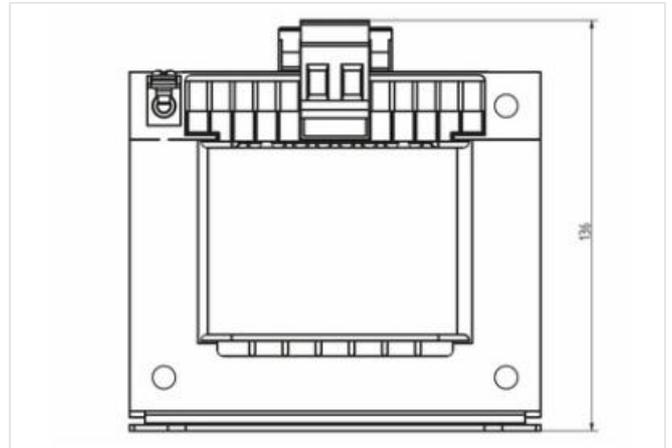
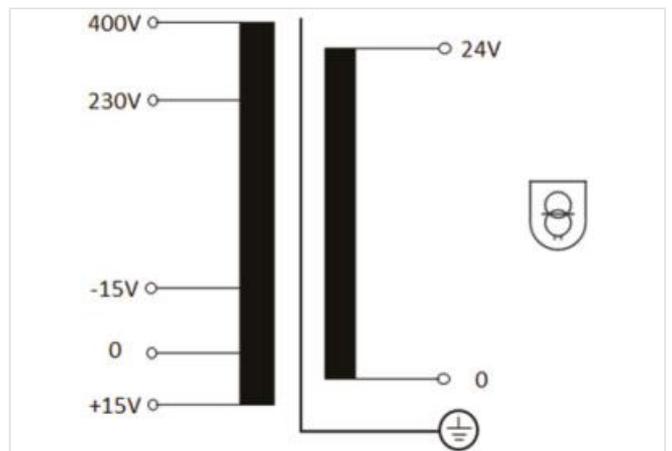
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**Dati elettrici | Alimentazione**

Frequenza di rete	50/60 Hz
-------------------	----------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	1,9 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	35 A

Inrush current at input voltage 2	20,3 A
-----------------------------------	--------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	43 A
--	------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	25 A
--	------

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CA	24 V
-----------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
-------------------	----------

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
----------------------------	------------------------

Misura di fissaggio a	87 mm
-----------------------	-------

Misura di fissaggio b	104 mm
-----------------------	--------

Misura di fissaggio c	2,9 mm
-----------------------	--------

Altezza	120 mm
---------	--------

Larghezza	135 mm
-----------	--------

Profondità	136 mm
------------	--------

Diametro foro	2,9 mm
---------------	--------

Lunghezza foro	9,1 mm
----------------	--------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	80 °C
-------------------------------	-------

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
----------------------	------------------------------------

CEM	2014/30/EU
-----	------------

dati commerciali

GTIN	4065909078686
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85043180
----------------------------	----------