

MET 0025-230-400±15V/230 UL

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link al prodotto](#)

Immagine



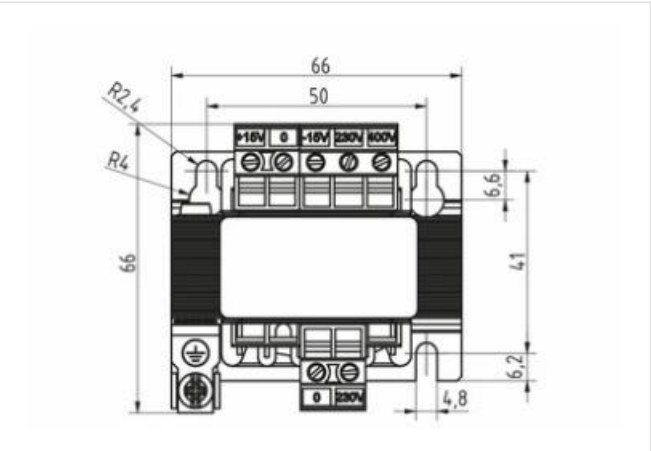


Immagine rappresentativa

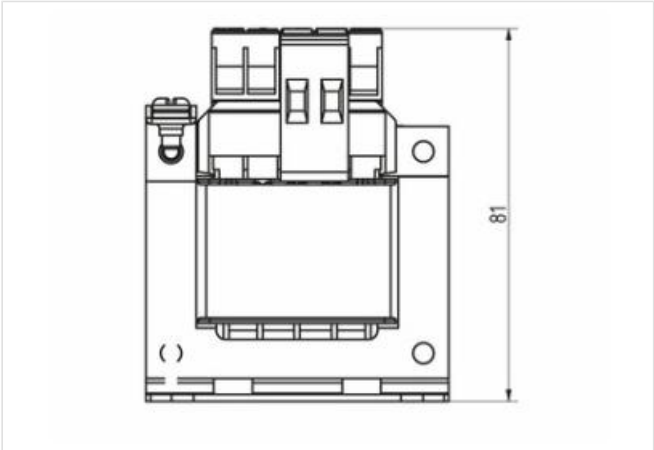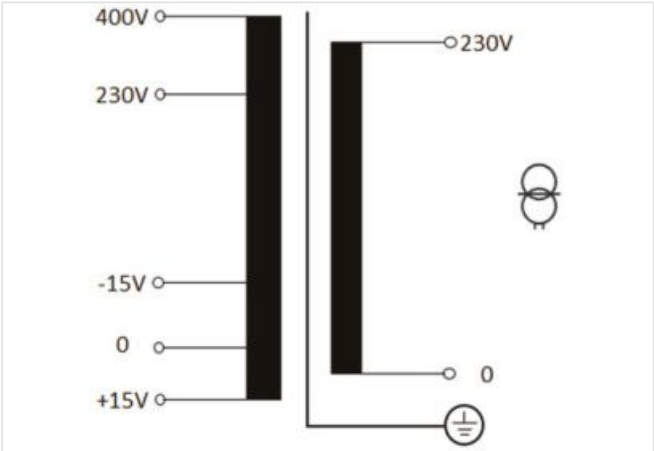

Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50/60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,14 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,08 A
Inrush current at input voltage 1	2 A

Inrush current at input voltage 2	1,2 A
-----------------------------------	-------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	1,1 A
--	-------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	0,6 A
--	-------

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CA	230 V
-----------------------	-------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
-------------------	----------

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
----------------------------	-------------------------

Misura di fissaggio a	41 mm
-----------------------	-------

Misura di fissaggio b	50 mm
-----------------------	-------

Misura di fissaggio c	2,4 mm
-----------------------	--------

Altezza	66 mm
---------	-------

Larghezza	66 mm
-----------	-------

Profondità	81 mm
------------	-------

Diametro foro	2,4 mm
---------------	--------

Lunghezza foro	6,6 mm
----------------	--------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	80 °C
-------------------------------	-------

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
----------------------	------------------------------------

CEM	2014/30/EU
-----	------------

dati commerciali

GTIN	4065909078938
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85043180
----------------------------	----------