

## MET 0160-230-400±15V/230 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



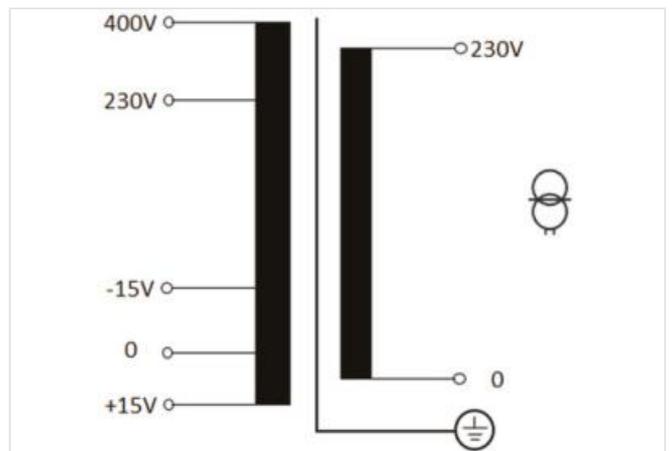


Immagine rappresentativa

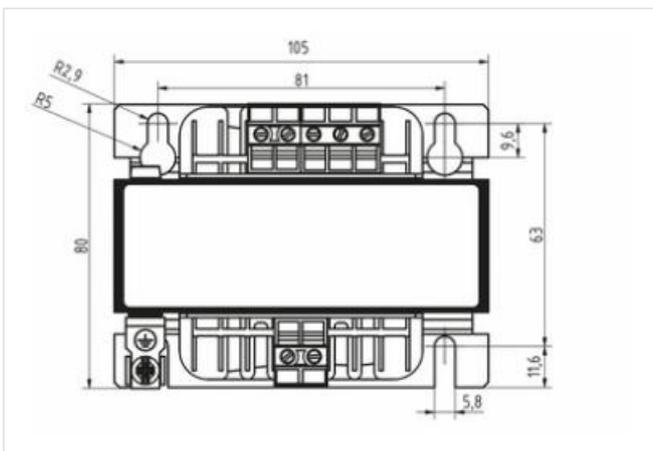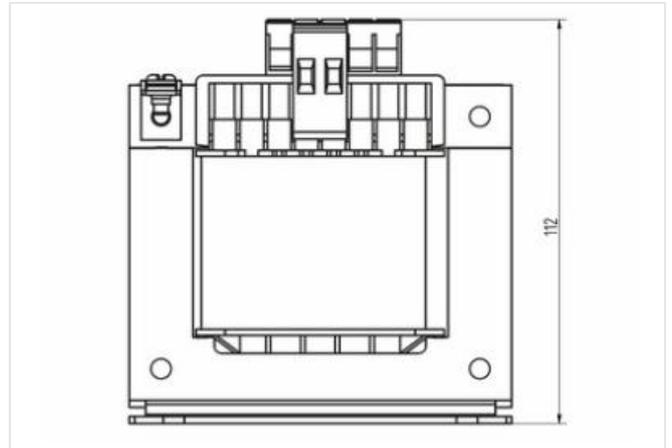

#### Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete 50/60 Hz

#### Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA 230 V

Tensione di ingresso 2 CA 400 V

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 0,8 A

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,46 A

Inrush current at input voltage 1 15 A

Inrush current at input voltage 2	8,7 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	13 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	7,5 A

**Dati elettrici | Uscita**

Tensione di uscita CA	230 V
-----------------------	-------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Misura di fissaggio a	63 mm
Misura di fissaggio b	81 mm
Misura di fissaggio c	2,9 mm
Altezza	80 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	112 mm
Diametro foro	2,9 mm
Lunghezza foro	9,6 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM	2014/30/EU

**dati commerciali**

GTIN	4065909078891
Lotto minimo ordinabile	0
Numero di tariffa doganale	85043180