

## MET 0250-230-400±15V/230 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



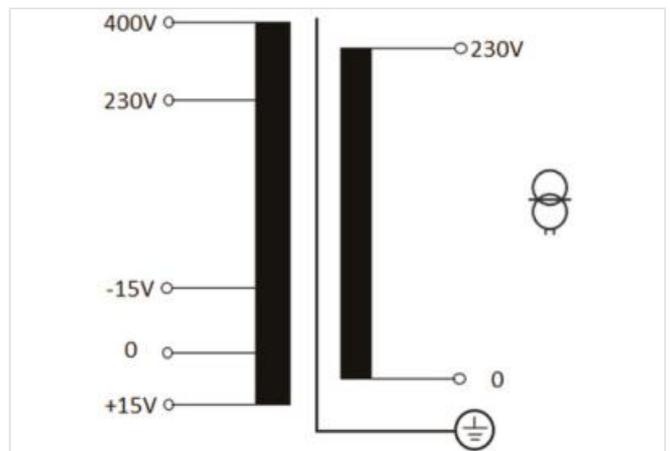


Immagine rappresentativa

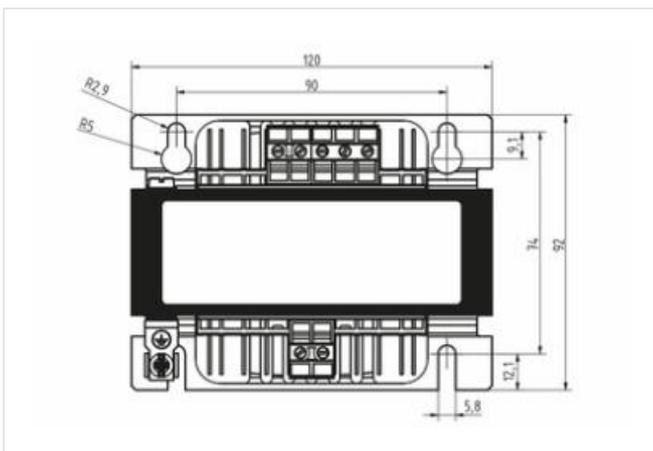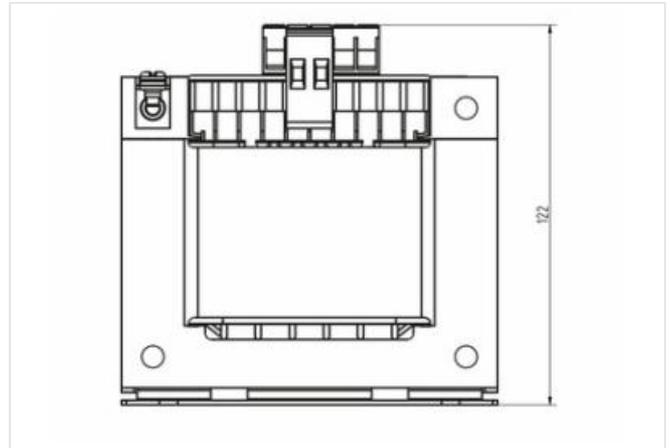

#### Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete 50/60 Hz

#### Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA 230 V

Tensione di ingresso 2 CA 400 V

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,3 A

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,7 A

Inrush current at input voltage 1 22 A

Inrush current at input voltage 2	12,7 A
-----------------------------------	--------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	24 A
--	------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	13,8 A
--	--------

**Dati elettrici | Uscita**

Tensione di uscita CA	230 V
-----------------------	-------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
-------------------	----------------------

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung, guida portante, (EN 60715)
----------------------------	---

Misura di fissaggio a	74 mm
-----------------------	-------

Misura di fissaggio b	90 mm
-----------------------	-------

Misura di fissaggio c	2,9 mm
-----------------------	--------

Altezza	92 mm
---------	-------

Larghezza	120 mm
-----------	--------

Profondità	122 mm
------------	--------

Diametro foro	2,9 mm
---------------	--------

Lunghezza foro	9,1 mm
----------------	--------

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	80 °C
-------------------------------	-------

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
----------------------	------------------------------------

CEM	2014/30/EU
-----	------------

**dati commerciali**

GTIN	4065909079010
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85043180
----------------------------	----------