

**MET 2500-230-400±5%/230 UL**

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

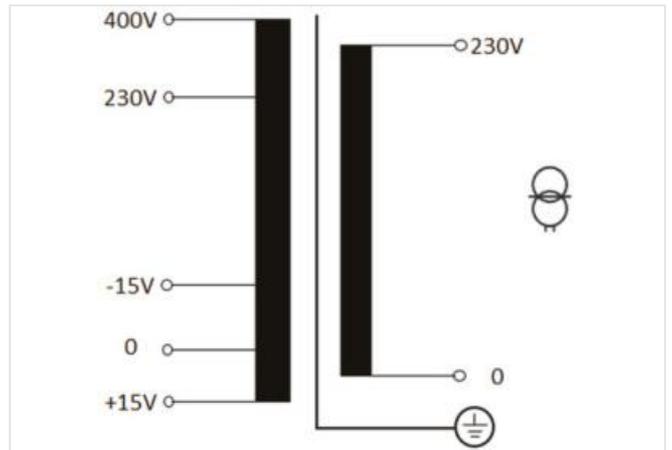
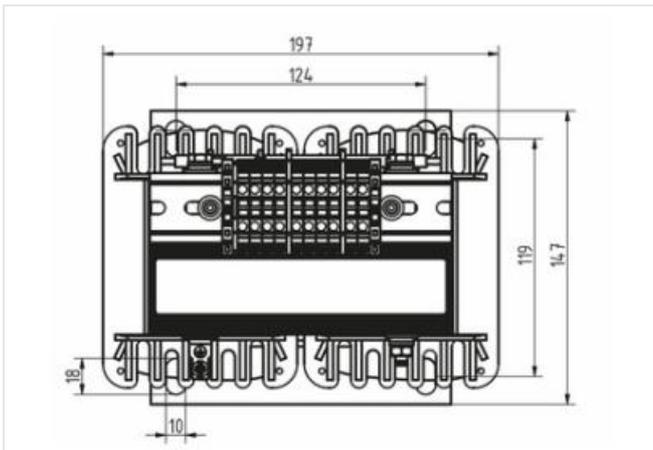
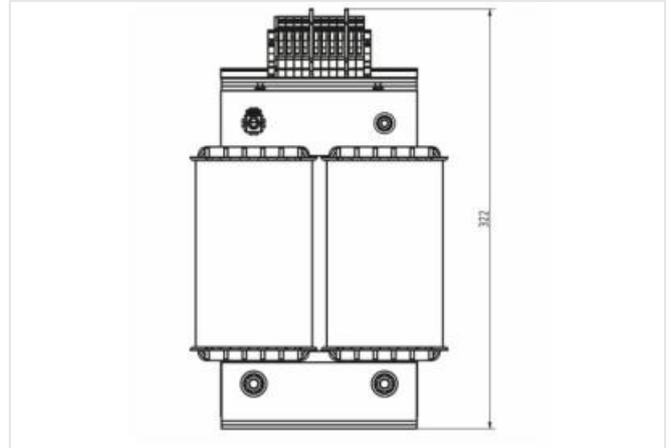
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**Dati elettrici | Alimentazione**

Frequenza di rete	50/60 Hz
-------------------	----------

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	11,4 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	6,6 A
Inrush current at input voltage 1	213 A

Inrush current at input voltage 2	122 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	408 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	235 A
<b>Dati elettrici   Uscita</b>	
Tensione di uscita CA	230 V
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	Fissaggio a vite con 4 fori
Misura di fissaggio a	119 mm
Misura di fissaggio b	124 mm
Misura di fissaggio c	10 mm
Altezza	147 mm
Larghezza	197 mm
Profondità	322 mm
Diametro foro	10 mm
Lunghezza foro	18 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
<b>Standard di prodotto</b>	
Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM	2014/30/EU
<b>dati commerciali</b>	
GTIN	4065909079065
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200