MURR ELEKTRONIK
stay connected

MTL trasformatore di sicurezza monofase

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link al prodotto]

Immagine

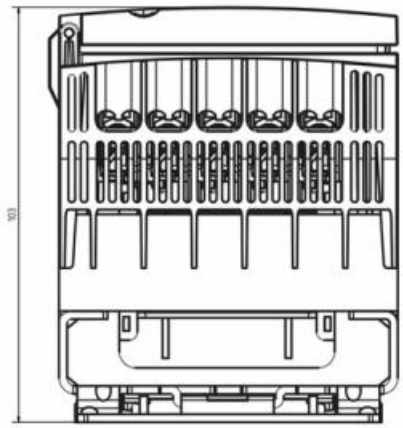

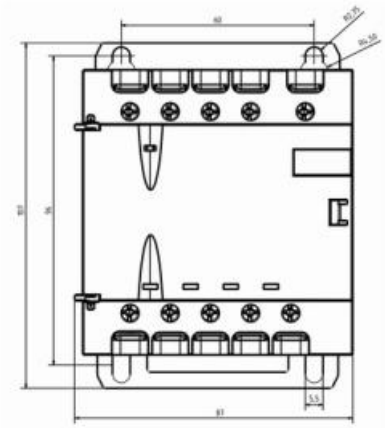

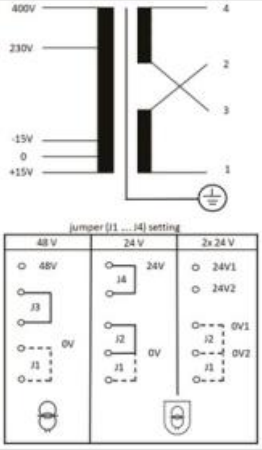

Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078344
Lotto minimo ordinabile	1

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Numero di tariffa doganale	85043180
Dati elettrici | Alimentazione	
Frequenza di rete	50/60 Hz
Dati elettrici | Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso 1 CA max	230 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,25 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,15 A
Inrush current at input voltage 1	4,6 A
Inrush current at input voltage 2	2,6 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	2,7 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	1,6 A
Dati elettrici | Uscita	
Tensione d'uscita	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Tensione di uscita CA 1	48 V
Tensione di uscita CA 2	24 V
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Misura di fissaggio a	96 mm
Misura di fissaggio b	60 mm
Misura di fissaggio c	2,75 mm
Altezza	107 mm
Larghezza	87 mm
Profondità	103 mm
Diametro foro	2,75 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	60 °C
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-30 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041
CEM	2014/30/EU
Tipo di collegamento 2	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

N. di poli	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20