

### MTL trasformatore di isolamento monofase

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

100 VA

Classe di isolamento T 60/B

### Link al prodotto

#### Immagine

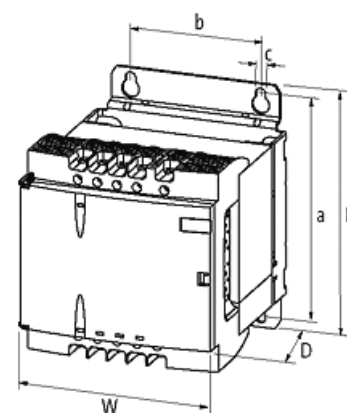


Immagine rappresentativa

#### Certificazioni



#### Dati tecnici

Indicatore LED LED (verde) per tensione d'ingresso

#### Dati generali

Test tensione d'isolamento	4 kV (prim./sec.)
Norme	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Ø foratura	5.5x9 mm
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35-15 (EN 60715) o per fissaggio a parete tramite asole
Misure di fissaggio a×b×c	96×60×5.5 mm

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 06/21

Dimensioni HxLxP	108x87x139 mm
Range temperatura	-20...+60 °C, senza condensa

#### Uscita

Tensione d'uscita	1x 230, 1x 115, 2x 115 V AC
Potenza in uscita	100 VA

#### Ingresso

Tensione d'ingresso	230/400 ±15 V AC
Frequenza	50..60 Hz
Corrente d'ingresso	0.51 A (230 V AC); 0.3 A (400 V AC)
Picco all'accensione	5.4 A (230 V AC); 3.12 A (400 V AC)
Corrente di cortocircuito	10.7 A (230 V AC); 6.18 A (400 V AC)

#### dati commerciali

EAN	4048879078207
eClass	27031302
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
paese di origine	CZ