

## MTL trasformatore di isolamento monofase

P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



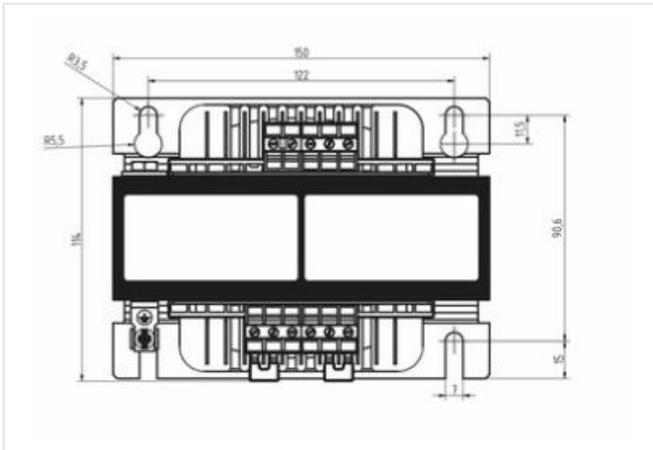


Immagine rappresentativa

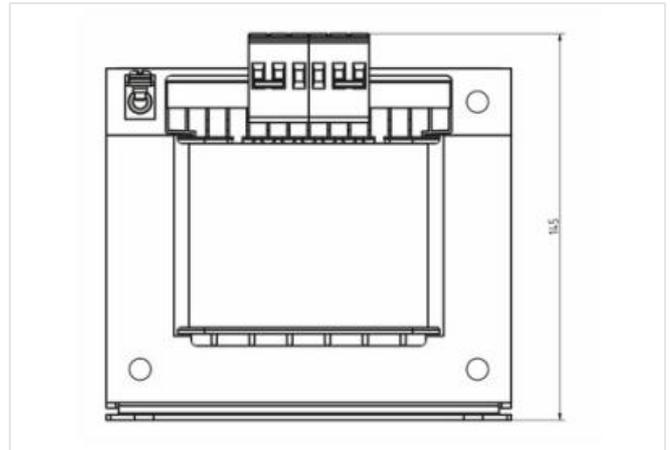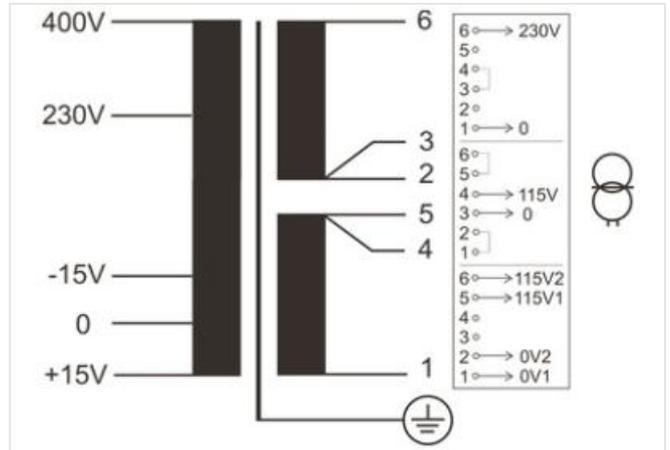

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078153
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale 85043180

#### Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete 50/60 Hz

#### Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA 230 V

Tensione di ingresso 2 CA 400 V

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 3 A

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 1,73 A

Inrush current at input voltage 1 62 A

Inrush current at input voltage 2 36 A

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 75 A

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 43 A

#### Dati elettrici | Uscita

Tensione d'uscita 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio Avvitato

Suitable for mounting type Schlüssellochauhängung

Misura di fissaggio a 90,6 mm

Misura di fissaggio b 122 mm

Misura di fissaggio c 3,5 mm

Altezza 114 mm

Larghezza 150 mm

Profondità 145 mm

Diametro foro 3,5 mm

Lunghezza foro 11,5 mm

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Temperatura di stoccaggio min -30 °C

Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041

CEM 2014/30/EU