

MST trasformatore di isolamento monofase

P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione  
2500 VA  
Classe d'isolamento T 40/B  
Condensazione non consentita

[Link al prodotto](#)

Immagine


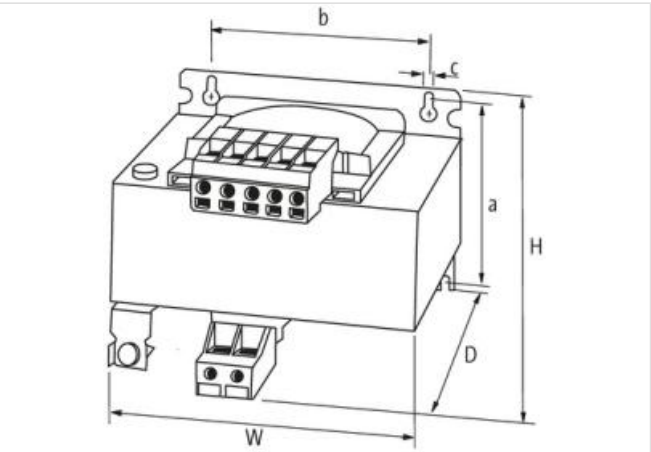


Immagine rappresentativa

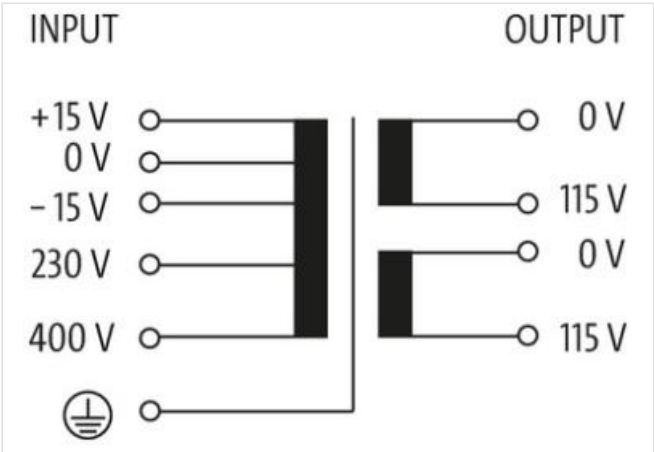

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27031302 |
| ECLASS-6.1       | 27031302 |
| ECLASS-7.0       | 27031302 |
| ECLASS-8.0       | 27031302 |
| ECLASS-9.0       | 27031302 |
| ECLASS-10.1      | 27031302 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                | 27031302      |
| ECLASS-12.0                | 27031302      |
| ETIM-5.0                   | EC002486      |
| GTIN                       | 4048879366892 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85043200      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
|-------------------|--------------|

**Dati elettrici | Ingresso**

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Tensione di ingresso 1 CA                            | 230 V   |
| Tensione di ingresso 1 CA min                        | 195,5 V |
| Tensione di ingresso 1 CA max                        | 264,5 V |
| Tensione di ingresso 2 CA                            | 400 V   |
| Tensione di ingresso 2 CA min                        | 340 V   |
| Tensione di ingresso 2 CA max                        | 460 V   |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA   | 11,4 A  |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA   | 6,6 A   |
| Inrush current at input voltage 1                    | 234 A   |
| Inrush current at input voltage 2                    | 107 A   |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 532 A   |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 302 A   |

**Dati elettrici | Uscita**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione d'uscita              | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Tensione di uscita CA 1        | 230 V                            |
| Tensione di uscita CA 2        | 115 V                            |
| Tensione di uscita impostabile | si                               |
| Potenza di commutazione CA max | 2500 VA                          |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita | 5,8 kV |
|---------------------------------------------------|--------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Suitable for mounting type | Fissaggio a parete tramite asole |
| Misura di fissaggio a      | 155 mm                           |
| Misura di fissaggio b      | 150 mm                           |
| Misura di fissaggio c      | 10 mm                            |
| Altezza                    | 182 mm                           |
| Larghezza                  | 192 mm                           |
| Profondità                 | 196 mm                           |
| Diametro foro              | 10 mm                            |
| Lunghezza foro             | 18 mm                            |

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 40 °C  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Standard di prodotto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------------|-----------------------------------------------|

**Tipo di collegamento 3**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento 1 | Input              |
| Tipo di collegamento 2 | Output             |
| Connessione            | Morsetti a vite SK |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| N. di poli               | 5                  |
| PIN 1                    | + 15 V             |
| PIN 3                    | - 15 V             |
| PIN 4                    | 230 V              |
| PIN 5                    | 400 V              |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| N. di poli               | 6                  |
| PIN 1                    | 1                  |
| PIN 2                    | 2                  |
| PIN 3                    | 3                  |
| PIN 4                    | 4                  |
| PIN 5                    | 5                  |
| PIN 6                    | 6                  |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | metallic           |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |