

Picco alim. switching monofase 24VDC/0,42A

fissaggio a vite


INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corrente: 0.42 A
Morsetto a vite: 0.14...1.5 mm²

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

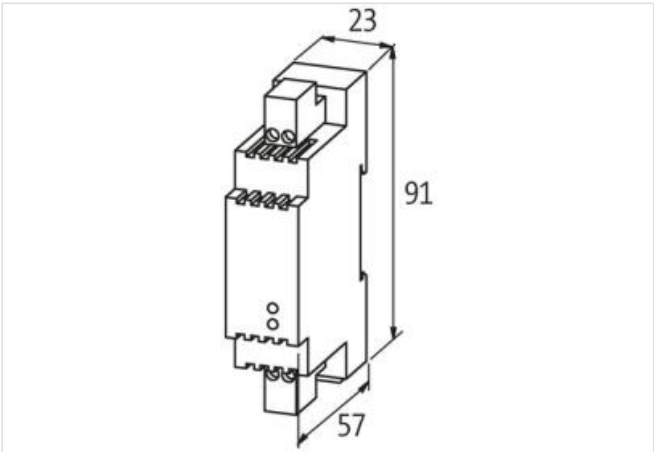

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879299220
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici | Dati elettrici

Numero apparecchi commutazione in parallelo max	5
Numero apparecchi collegamento in cascata max	2
Commutabilità in parallelo	si
Connessione in serie	si
Grado di sicurezza	SELV

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	115 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	100 V
Tensione di ingresso CA max	240 V
Tensione di entrata CC min	120 V
Tensione di entrata CC max	370 V

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,2 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,12 A
Inrush current max.	30 A
Prefusibile esterno per fase max	10 A
Rendimento	79 % @ 110 V AC, 80 % @ 230 V AC
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita CC min	24 V
Tensione di uscita CC max	28 V
Tensione di uscita impostabile	si
Corrente di uscita	0,42 A
Alimentazione tampone per caduta di rete min	10 ms @ 115 V AC
Alimentazione tampone per caduta di rete max	25 ms @ 115 V AC
Ondulazione residua effettiva max	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione da sovraccarico uscita	si
Protezione da cortocircuito uscita	si
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Derating da	50 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Umidità relativa dell'aria min (funzionamento)	20 %
Umidità relativa dell'aria max (funzionamento)	90 % Senza condensazione
Standard di prodotto	IEC 61010-2-201
CEM	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3