

Picco alim. switching monofase 12VDC/2.5A

fissaggio a vite


INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Corrente: 2.5 A
Morsetto a vite: 0.14...1.5 mm²

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

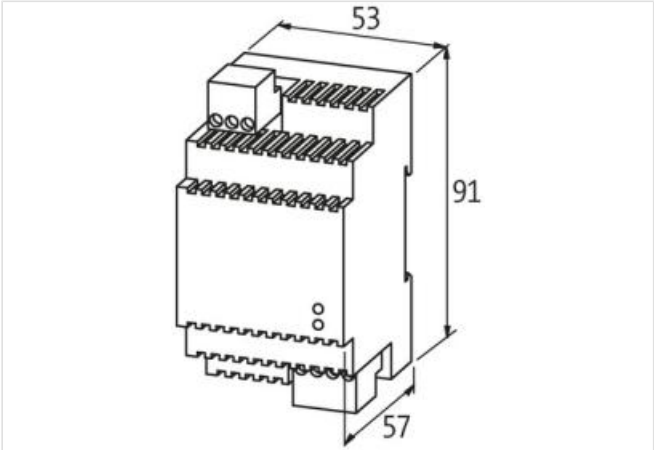

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879299428
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici | Dati elettrici

Numero apparecchi commutazione in parallelo max	5
Numero apparecchi collegamento in cascata max	2
Commutabilità in parallelo	si
Connessione in serie	si
Grado di sicurezza	SELV

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	115 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	100 V
Tensione di ingresso CA max	240 V
Tensione di entrata CC min	120 V
Tensione di entrata CC max	370 V

Corrente di ingresso con tensione di ingresso
1 CA 0,6 A

Corrente di ingresso con tensione di ingresso
2 CA 0,4 A

Inrush current max. 40 A

Prefusibile esterno per fase max 10 A

Rendimento 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CC 12 V

Tensione di uscita CC min 12 V

Tensione di uscita CC max 15 V

Tensione di uscita impostabile sì

Corrente di uscita 2,5 A

Alimentazione tampone per caduta di rete min 10 ms @ 115 V AC

Alimentazione tampone per caduta di rete max 25 ms @ 115 V AC

Ondulazione residua effettiva max 20 mV

Spikes (s-s) max. 100 mV

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20

Protezione da sovraccarico uscita sì

Protezione da cortocircuito uscita sì

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio geschnappt

Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min 0 °C

Temperatura di esercizio max 70 °C

Derating da 50 °C

Temperatura di stoccaggio min -25 °C

Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Umidità relativa dell'aria min (funzionamento) 20 %

Umidità relativa dell'aria max (funzionamento) 90 % Senza condensazione

Standard di prodotto IEC 61010-2-201

CEM EN 55022 B, EN 61000-3-2

Low Voltage Directive EN 61204-3