

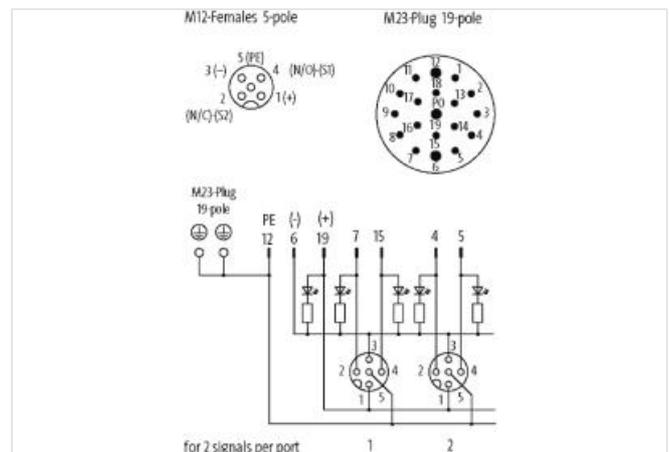
M12 distributore 6 vie, 5 poli, senza LED, CNOMO

MVD6-U-XA M23 connettore 19 poli

6 vie, 5 poli
 Connettore M23
 19 poli occupati
 senza LED
 Altre lunghezze secondo disponibilità.

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**Dati elettrici | Alimentazione**

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max	4 A
Corrente cumulativa max	10 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Numero di segnali per ciascuno slot	2
-------------------------------------	---

Installazione | Collegamento

Filettatura di fissaggio	M12 x 1
--------------------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione	inserito, Avvitato

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Schraubgewinde
Altezza	127 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	25 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	80 °C

Tipo di collegamento 2

Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero

Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	+
PIN 2	n.c.
PIN 3	-
PIN 4	NO
PIN 5	n.c.
Family construction form	M23
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	19
PIN 2	NO S 4
PIN 3	NO S 4
PIN 4	NC S 2
PIN 5	NO S 4
PIN 6	3 (-)
PIN 7	NC S 2
PIN 8	NC S 2
PIN 9	NC S 2
PIN 12	5 (PE)
PIN 13	NC S 2
PIN 14	NC S 2
PIN 15	NO S 4
PIN 16	NO S 4
PIN 19	1 (+)

dati commerciali

GTIN	4048879000253
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010