

connettore di trasferimento, passivo

UFL 40 poli

Connettore con cavo piatto
40 poli
Morsetti a molla

Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.
per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore

[Link al prodotto](#)

Immagine

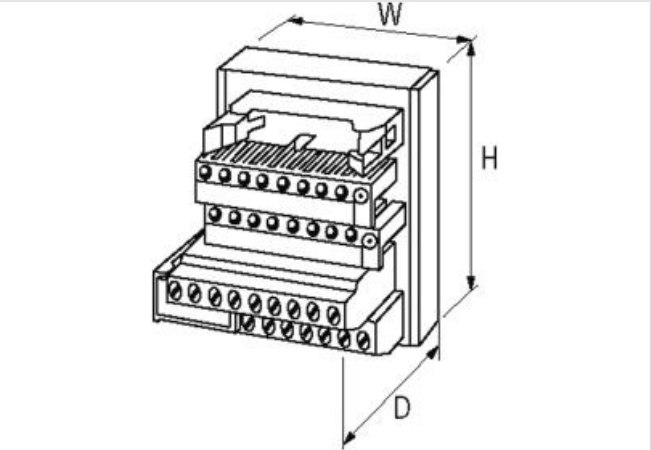
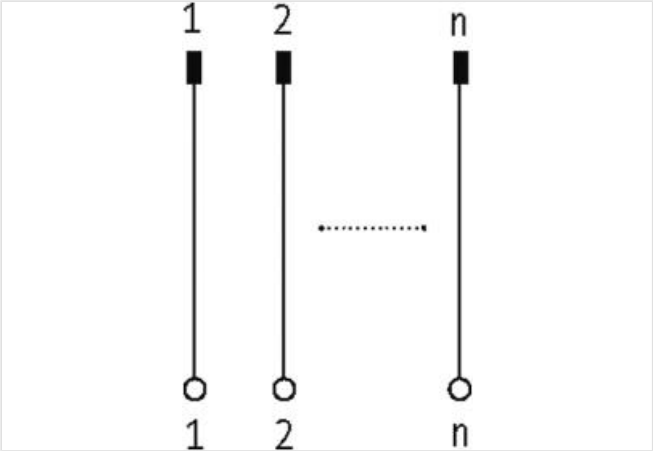


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

GTIN	4048879023887
Lotto minimo ordinabile	10
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio max	1 A
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a molla FK
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	III
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C