

## MST trasformatore di isolamento monofase

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC dimensioni speciali

Trasformatori monofase - di comando e separazione

250 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

### Link al prodotto

#### Immagine

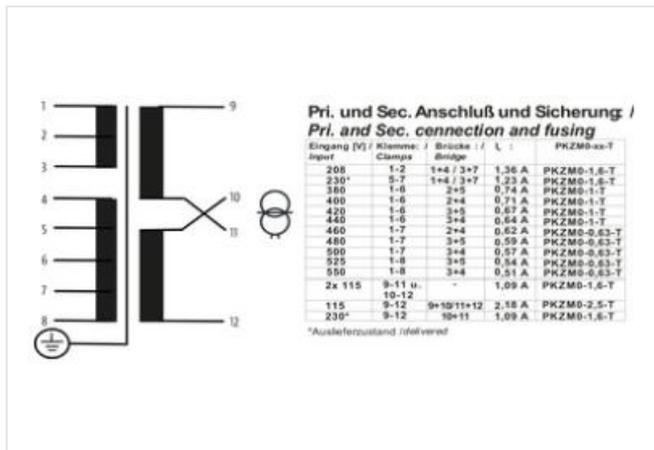


Immagine rappresentativa



#### Dati commerciali

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879588164
Lotto minimo ordinabile	20
Numero di tariffa doganale	85043180

#### Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete 50 ... 60 Hz

#### Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	208 V
Tensione di ingresso 2 CA	550 V
Tensione di ingresso CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	1,36 A

Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,51 A
--	--------

Inrush current at input voltage 1	26 A
-----------------------------------	------

Inrush current at input voltage 2	9,6 A
-----------------------------------	-------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	25 A
--	------

Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	9,2 A
--	-------

#### Dati elettrici | Uscita

Tensione d'uscita	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
-------------------	----------------------------------

Tensione di uscita CA 1	230 V
-------------------------	-------

Tensione di uscita CA 2	115 V
-------------------------	-------

Tensione di uscita impostabile	si
--------------------------------	----

Potenza di commutazione CA max	250 VA
--------------------------------	--------

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	6,3 kV
---	--------

#### Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
-------------------	------------

Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715)
----------------------------	--

Misura di fissaggio a	70 mm
-----------------------	-------

Misura di fissaggio b	90 mm
-----------------------	-------

Altezza	102 mm
---------	--------

Larghezza	120 mm
-----------	--------

Profondità	122 mm
------------	--------

#### Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	40 °C
------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	80 °C
-------------------------------	-------

#### Tipo di collegamento 5

Tipo di collegamento 1	Input
------------------------	-------

Tipo di collegamento 2	Input
------------------------	-------

Tipo di collegamento 3	Output
------------------------	--------

Tipo di collegamento 4	Output
------------------------	--------

Connessione	Morsetti a vite SK
-------------	--------------------

Family construction form	morsetto
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

N. di poli	8
------------	---

PIN 1	1
-------	---

PIN 2	2
-------	---

PIN 3	3
-------	---

PIN 4	4
-------	---

PIN 5	5
-------	---

PIN 6	6
-------	---

PIN 7	7
-------	---

PIN 8	8
-------	---

Connessione	Plug-in terminals RK
-------------	----------------------

Family construction form	morsetto
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

N. di poli	8
------------	---

PIN 1	1
-------	---

PIN 2	2
-------	---

PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE