

MDST autotrasformatore trifase

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Autotrasformatore
5 400 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

Link al prodotto

Immagine

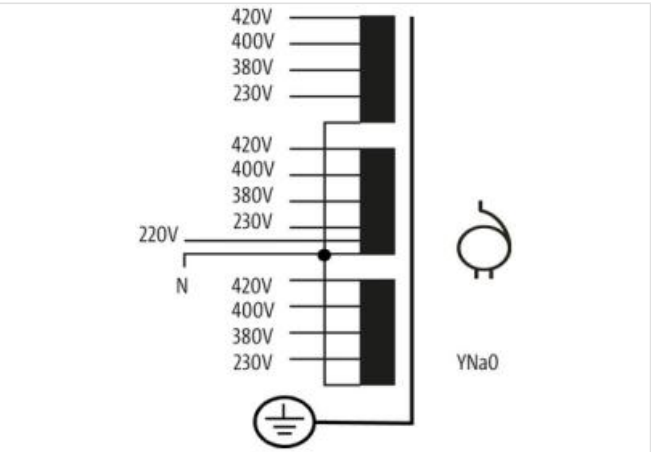


Immagine rappresentativa



dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-6.1	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ECLASS-10.1	27031301
ECLASS-11.1	27031301
ECLASS-12.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879589628
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	380 V
Tensione di ingresso 2 CA	400 V
Tensione di ingresso 3 CA	420 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	8,4 A

Corrente di ingresso con tensione di ingresso
2 CA 8 A

Inrush current at input voltage 1 56 A

Inrush current at input voltage 2 54 A

Inrush current at input voltage 3 52 A

Corrente di cortocircuito con tensione di
ingresso 1 300 A

Corrente di cortocircuito con tensione di
ingresso 2 286 A

Corrente di cortocircuito con tensione di
ingresso 3 272 A

Numero di fasi ingresso 3

Dati elettrici | Uscita

Tensione d'uscita 3 × 230 / 1 × 220 V AC

Tensione di uscita CA 1 220 V

Tensione di uscita CA 2 230 V

Potenza di commutazione CA max 5400 VA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di prova di isolamento ingresso - PE 2,9 kV

Dati meccanici | Dati di montaggio

Suitable for mounting type Schlüssellochabhängung

Misura di fissaggio a 71 mm

Misura di fissaggio b 176 mm

Altezza 90 mm

Larghezza 230 mm

Profondità 205 mm

Diametro foro 9 mm

Lunghezza foro 13 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 40 °C

Temperatura di stoccaggio min -40 °C

Temperatura di stoccaggio max 80 °C