

MST trasformatore di isolamento monofase

P:250VA IN:200/230/460VAC OUT:24/115VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
20 VA (24 V AC)
300 VA (115 V AC)
Altre tensioni secondo disponibilità

Link al prodotto

Immagine

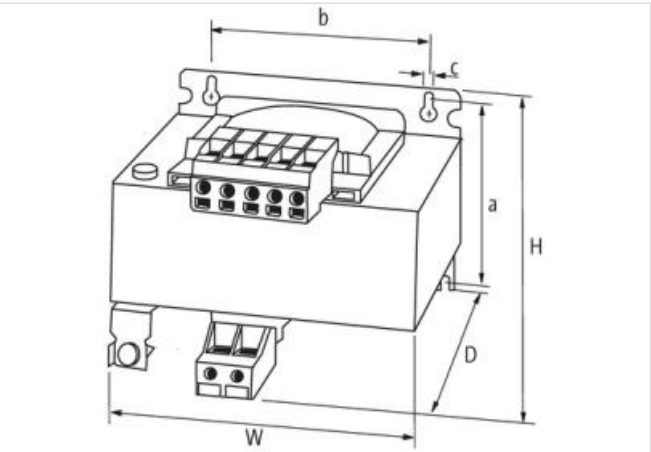
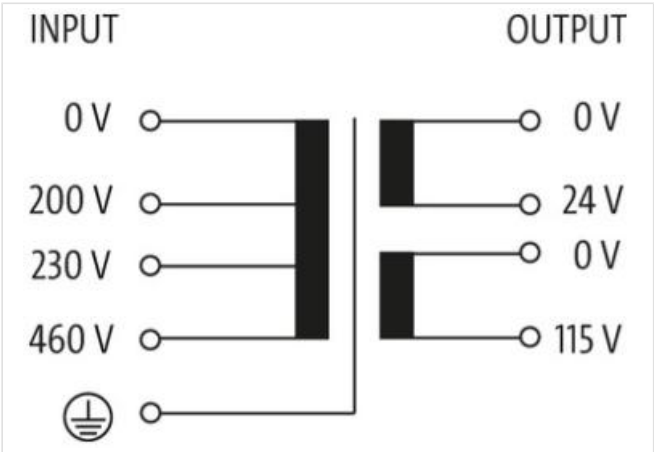


Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073813
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete 50 ... 60 Hz

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	200 V
Tensione di ingresso 2 CA	230 V
Tensione di ingresso 3 CA	460 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	1,23 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 3 CA	0,61 A
Inrush current at input voltage 2	18,5 A
Inrush current at input voltage 3	8,03 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	30,1 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 3	13,1 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA 1	24 V
Tensione di uscita CA 2	115 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	250 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4,8 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Misura di fissaggio a	75,3 mm
Misura di fissaggio b	84 mm
Misura di fissaggio c	5,8 mm
Altezza	105 mm
Larghezza	96 mm
Profondità	91 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 2	200 V
PIN 3	230 V
PIN 4	460 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	115 V
Connessione	Morsetti a vite SK

Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE