

MDST autotrasformatore trifase

P:5200VA IN:3x400/440VAC OUT:3x230VAC

Autotrasformatore
5 200 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine

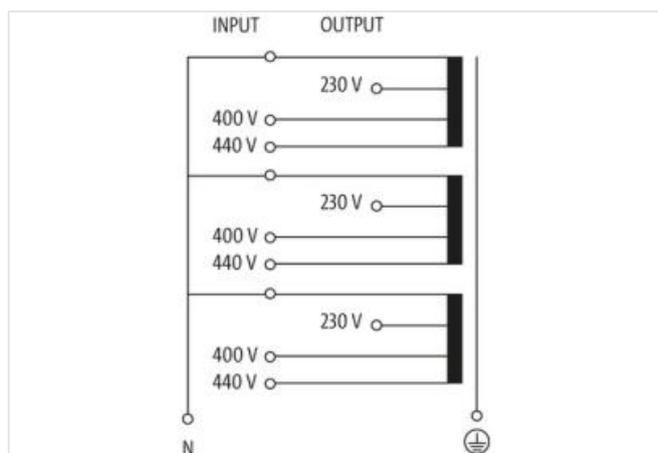


Immagine rappresentativa

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073806
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA	440 V
Tensione di ingresso CA	400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	7,7 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	7 A
Corrente di inserimento max	52 A
Corrente di cortocircuito	657 A

Dati elettrici | Uscita

Tensione d'uscita	3 × 230 V AC
Tensione di uscita CA	230 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	5200 VA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di prova di isolamento ingresso - PE 3 kV

Dati meccanici | Dati di montaggio

Suitable for mounting type Schlüssellochauhängung

Misura di fissaggio a 125 mm

Misura di fissaggio b 190 mm

Misura di fissaggio c 10 mm

Altezza 206 mm

Larghezza 240 mm

Profondità 152 mm

Diametro foro 10 mm

Lunghezza foro 18 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 40 °C

Temperatura di stoccaggio min -40 °C

Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Standard di prodotto EN 61558-2-6, EN 62041 category 0