

MET trasformatore di sicurezza monofase

P:100VA IN:110VAC OUT:24VAC con morsetto a fusibile

Trasformatori monofase - di comando e separazione
100 VA
Classe di isolamento T 60/B
con fusibile

[Link al prodotto](#)

Immagine

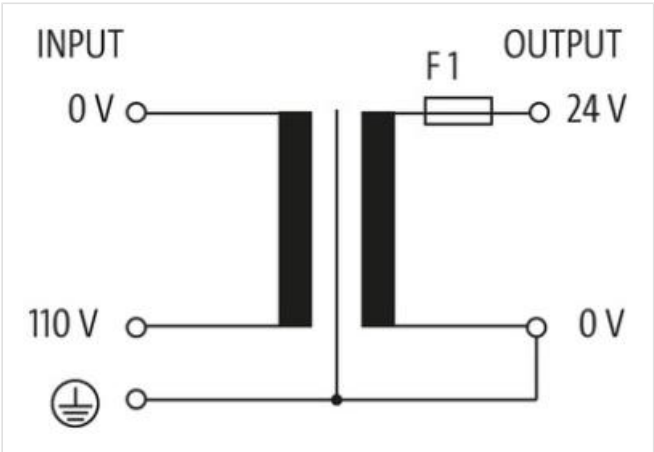


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073776
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	110 V
Tensione di ingresso CA	110 V
Corrente di ingresso CA	1,07 A
Corrente di inserimento max	9 A
Corrente di cortocircuito	12 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	100 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	3,5 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Misura di fissaggio a	47 mm
Misura di fissaggio b	64 mm
Misura di fissaggio c	4,8 mm
Altezza	82 mm
Larghezza	6 mm
Profondità	105 mm
Diametro foro	4,8 mm
Lunghezza foro	8 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0