

MST trasformatore di isolamento monofase

P:2500VA IN:690VAC OUT:230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
2500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine

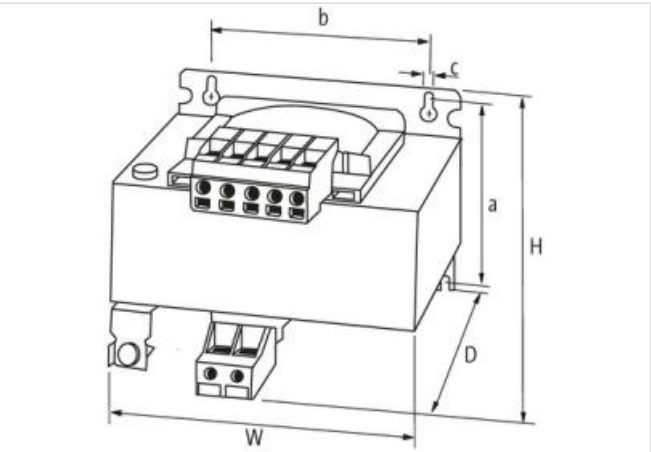
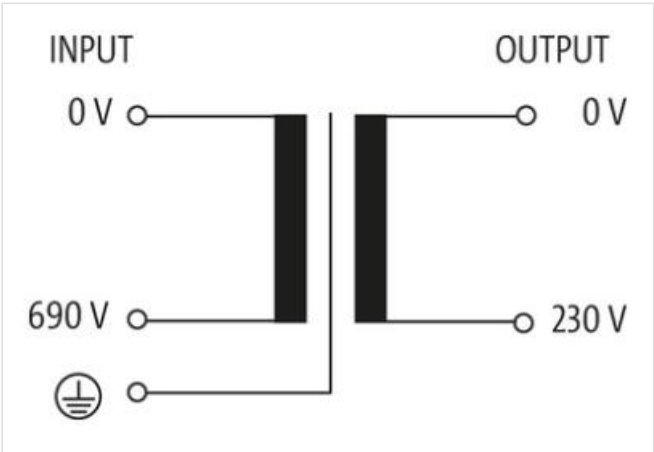


Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879283229
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete 50 ... 60 Hz

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	690 V
Tensione di ingresso CA	690 V
Corrente di ingresso CA	3,9 A
Corrente di inserimento max	64 A
Corrente di cortocircuito	127 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	230 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	2500 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	6,5 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Fissaggio a parete tramite asole
Misura di fissaggio a	130 mm
Misura di fissaggio b	150 mm
Misura di fissaggio c	10 mm
Altezza	250 mm
Larghezza	197 mm
Profondità	174 mm
Diametro foro	10 mm
Lunghezza foro	18 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 2	690 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 2	230 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE