

MTS trasformatore di isolamento monofase

P:63VA IN:230VAC±15VAC OUT:230VAC/2x0VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
63 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine

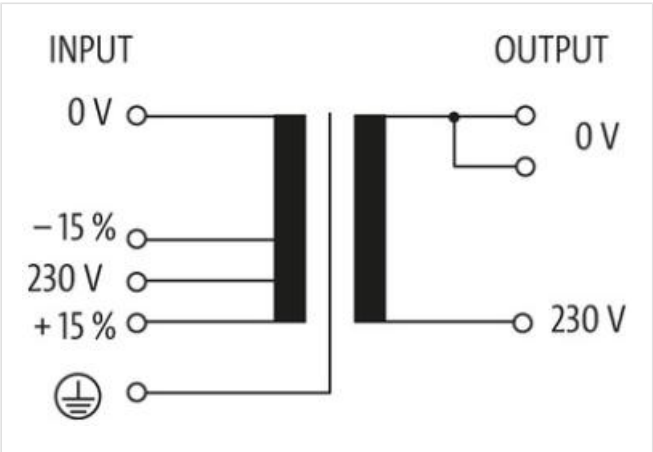


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879301657
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	195,5 V
Tensione di ingresso CA max	264,5 V
Corrente di ingresso CA	0,32 A
Corrente di inserimento max	2 A
Corrente di cortocircuito	2,64 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	230 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	63 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	3,8 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Suitable for mounting type	guida portante
Misura di fissaggio a	56 mm
Misura di fissaggio b	56 mm
Misura di fissaggio c	4,8 mm
Altezza	92 mm
Larghezza	79 mm
Profondità	93 mm
Diametro foro	4,8 mm
Lunghezza foro	8,4 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	3
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	230 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic

N. di poli	1
PIN 1	PE