

MET trasformatore di isolamento monofase

P:2000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
2000 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Piastra verniciata

[Link al prodotto](#)

Immagine

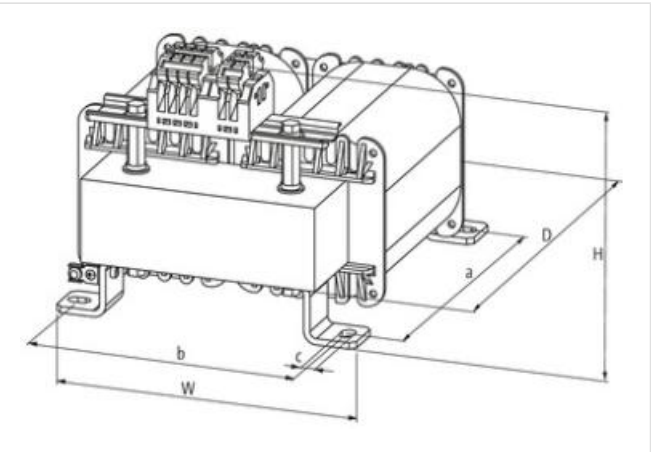
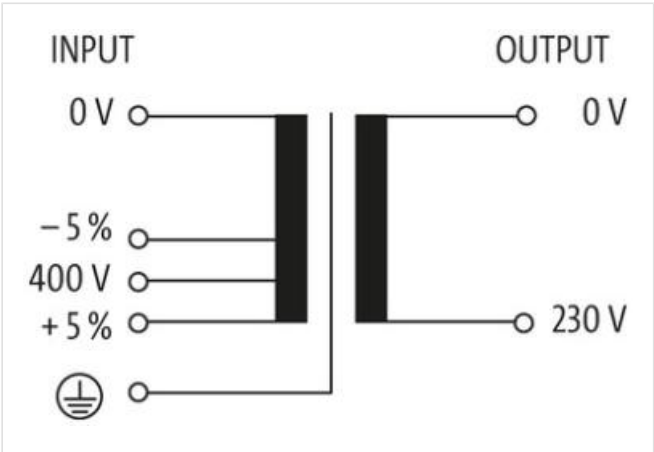


Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879301527
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043200
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	400 V
Tensione di ingresso CA min	380 V
Tensione di ingresso CA max	420 V
Corrente di ingresso CA	5,1 A
Corrente di inserimento max	76 A
Corrente di cortocircuito	182 A

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CA	230 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	2000 VA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4 kV
---	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Suitable for mounting type	Fissaggio a parete tramite asole
Misura di fissaggio a	200 mm
Misura di fissaggio b	174 mm
Misura di fissaggio c	9 mm
Altezza	170 mm
Larghezza	197 mm
Profondità	250 mm
Diametro foro	9 mm
Lunghezza foro	14 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---