

MTS trasformatore di isolamento monofase

P:150VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

150 VA

Classe d'isolamento T 40/B

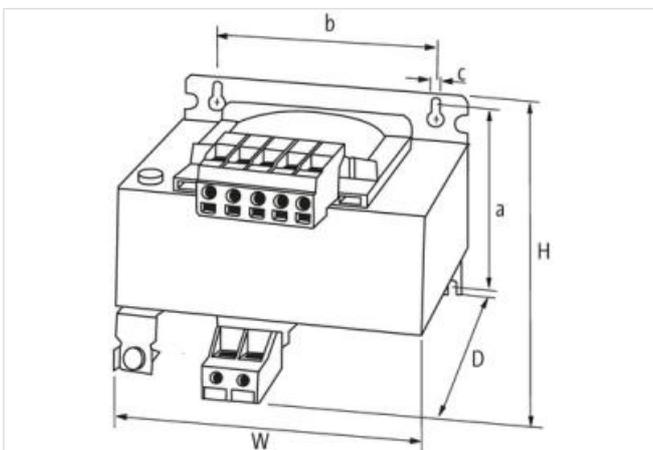
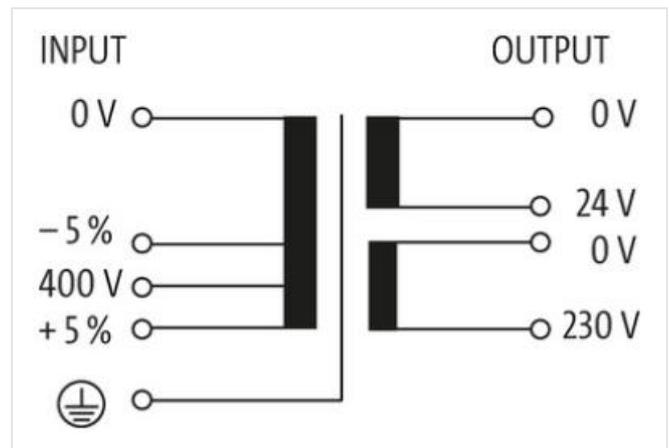
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879307154
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	400 V
Tensione di ingresso CA min	380 V
Tensione di ingresso CA max	420 V
Corrente di ingresso CA	0,45 A
Corrente di inserimento max	4,5 A
Corrente di cortocircuito	6 A

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CA 1	24 V
Tensione di uscita CA 2	230 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	150 VA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	5,8 kV
---	--------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato
Misura di fissaggio a	64,5 mm
Misura di fissaggio b	64 mm
Misura di fissaggio c	4,8 mm
Altezza	88 mm
Larghezza	84 mm
Profondità	98 mm
Diametro foro	4,8 mm
Lunghezza foro	8,4 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Standard di prodotto	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------------	---

Tipo di collegamento 3

Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto

Gender	female
N. di poli	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE