

MST trasformatore di isolamento monofase

P:160VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

160 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

[Link al prodotto](#)

Immagine

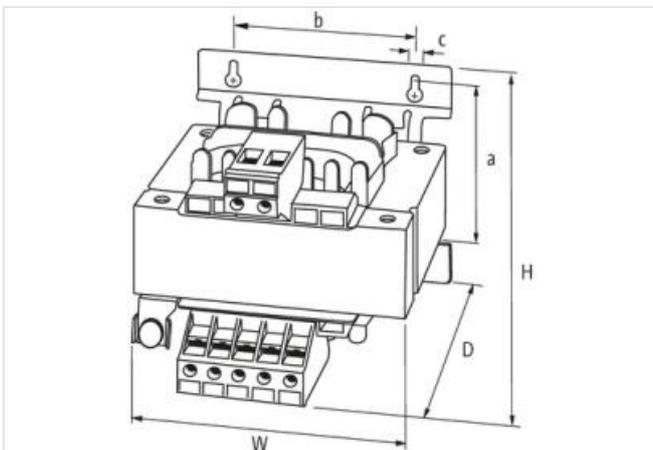
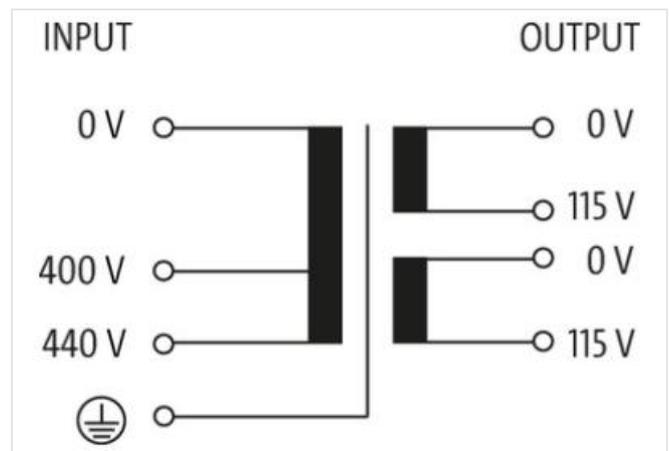


Immagine rappresentativa

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879330480
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	400 V
Tensione di ingresso 2 CA	440 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	0,48 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	0,44 A
Inrush current at input voltage 1	3,8 A
Inrush current at input voltage 2	3,5 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	6,7 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	6,1 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione d'uscita	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensione di uscita CA 1	230 V
Tensione di uscita CA 2	115 V
Tensione di uscita impostabile	si
Potenza di commutazione CA max	160 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	5,9 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Fissaggio a parete tramite asole
Misura di fissaggio a	86,5 mm
Misura di fissaggio b	84 mm
Misura di fissaggio c	4,8 mm
Altezza	107,4 mm
Larghezza	96 mm
Profondità	106 mm
Diametro foro	4,8 mm
Lunghezza foro	8,4 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	3
PIN 2	400 V
PIN 3	440 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 2	115 V
PIN 4	115 V

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE