

## MST trasformatore di isolamento monofase

P:250VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

250 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

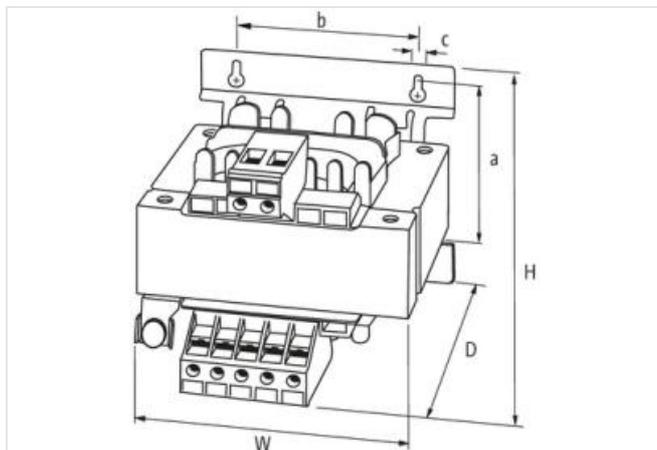
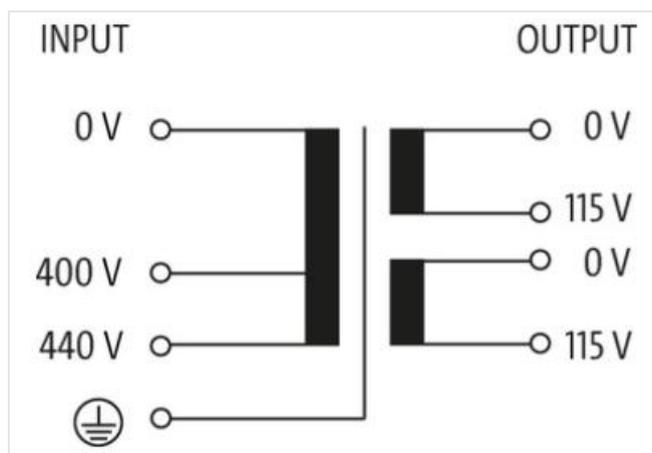


Immagine rappresentativa

#### Dati commerciali

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27031202      |
| ECLASS-7.0                 | 27031202      |
| ECLASS-8.0                 | 27031202      |
| ECLASS-9.0                 | 27031202      |
| ETIM-5.0                   | EC002486      |
| GTIN                       | 4048879337007 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85043180      |

#### Dati elettrici | Alimentazione

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frequenza di rete | 50 ... 60 Hz |
|-------------------|--------------|

| Dati elettrici   Ingresso                            |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Tensione di ingresso 1 CA                            | 400 V                             |
| Tensione di ingresso 2 CA                            | 440 V                             |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA   | 0,71 A                            |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA   | 0,64 A                            |
| Inrush current at input voltage 1                    | 6,3 A                             |
| Inrush current at input voltage 2                    | 5,7 A                             |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 | 11,7 A                            |
| Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 | 10,6 A                            |
| Dati elettrici   Uscita                              |                                   |
| Tensione d'uscita                                    | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC  |
| Tensione di uscita CA 1                              | 230 V                             |
| Tensione di uscita CA 2                              | 115 V                             |
| Tensione di uscita impostabile                       | si                                |
| Potenza di commutazione CA max                       | 250 VA                            |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica               |                                   |
| Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita    | 5,9 kV                            |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                   |                                   |
| Suitable for mounting type                           | Fissaggio a parete tramite asole  |
| Misura di fissaggio a                                | 86,5 mm                           |
| Misura di fissaggio b                                | 84 mm                             |
| Misura di fissaggio c                                | 4,8 mm                            |
| Altezza  | 116 mm                            |
| Larghezza  | 96 mm                             |
| Profondità   | 106 mm                            |
| Diametro foro  | 4,8 mm                            |
| Lunghezza foro                                       | 8,4 mm                            |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche              |                                   |
| Temperatura di esercizio min                         | -20 °C                            |
| Temperatura di esercizio max                         | 40 °C                             |
| Temperatura di stoccaggio min                        | -40 °C                            |
| Temperatura di stoccaggio max                        | 80 °C                             |
| Standard di prodotto                                 | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
| Tipo di collegamento 3                               |                                   |
| Tipo di collegamento 1                               | Input                             |
| Tipo di collegamento 2                               | Output                            |
| Connessione  | Morsetti a vite SK                |
| Family construction form                             | morsetto                          |
| Gender   | female                            |
| N. di poli   | 3                                 |
| PIN 2  | 400 V                             |
| PIN 3  | 440 V                             |
| Connessione  | Morsetti a vite SK                |
| Family construction form                             | morsetto                          |
| Gender   | female                            |
| N. di poli   | 4                                 |
| PIN 2  | 115 V                             |
| PIN 4  | 115 V                             |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | metallic           |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |