

MTS trasformatore di sicurezza monofase

P:30VA IN:230VAC OUT:24VAC max. 26,3VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione

30 VA

Classe d'isolamento T 40/B

Altre tensioni secondo disponibilità

Link al prodotto

Immagine

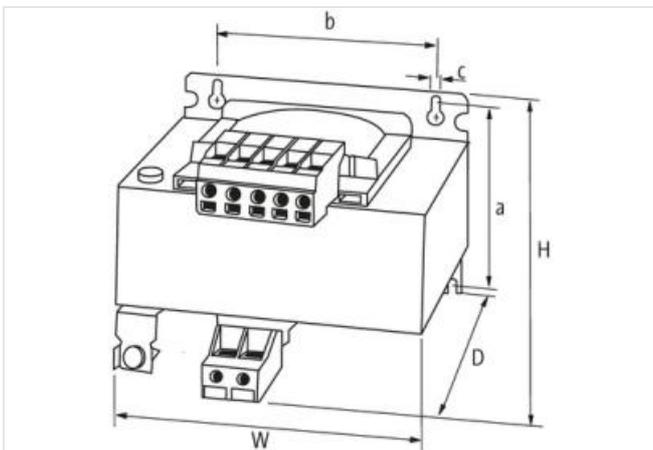
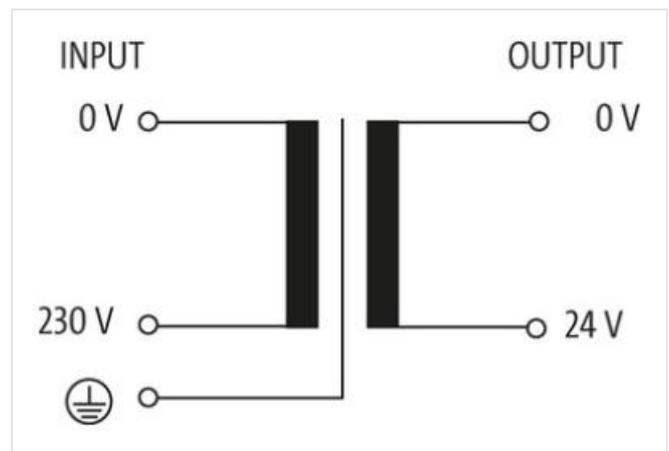


Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879328807
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso 1 CA	230 V
Tensione di ingresso CA	230 V
Corrente di ingresso CA	0,15 A
Corrente di inserimento max	0,8 A
Corrente di cortocircuito	3,1 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	30 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	3,8 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, Fissaggio a parete tramite asole, (EN 60715)
Misura di fissaggio a	56 mm
Misura di fissaggio b	56 mm
Misura di fissaggio c	4,8 mm
Altezza	92 mm
Larghezza	79 mm
Profondità	93 mm
Diametro foro	4,8 mm
Lunghezza foro	10 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	Input
Tipo di collegamento 2	Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 2	230 V
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 2	24 V DC
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	metallic
N. di poli	1
PIN 1	PE